



Boost your power in kitchen...

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOG



www.mdchefmaster.com



VİZYON

M&D markası imzasıyla 40 yılı aşkın süredir tutkuyla, alanımızda yenilikçi ve güvenilir çözümler sunarak hizmet veriyoruz. Mutfakta olmanın sınırlanamaz yaratıcı ve özgür hissini ileri teknolojilerle buluşturarak, güvenilir ve erişilebilir deneyimleri dünyanın birçok noktasında gelecek nesillere taşımayı hedefliyoruz.

MİSYON

M&D markası olarak, yıllardır değişmeyen müşteri güvencesiyle, yüksek kaliteli mutfakların profesyonel çözüm ortağı oluyoruz.

Şirket değerlerimiz doğrultusunda değişime yön veren teknolojik gelişmeleri ürünlerimize ve hizmetlerimize uyarlayarak en iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz.

Satış ve satış sonrası destek hizmetlerimizle keşfedilebilir müşteri deneyimi sağlayarak kurumsal firmalara ve kişisel taleplere hizmet sağlıyoruz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

M&D markası olarak yenilikçi, etkin ve ulaşılabilir çözümleri müşteri odaklı süreç yaklaşımımızla buluşturuyoruz. Hızla değişen tüketici ihtiyaçları doğrultusunda; kaliteli hizmet anlayışını benimseyerek, üretim ve hizmet süreçlerimizi iyileştiriyor, şirket kültürümüz doğrultusunda sizlere ekonomik çözümler sunuyoruz.

VISION

With the signature of the M&D brand, we have been passionately providing innovative and reliable solutions in our field for over 40 years. By combining the limitless creative and free spirit of being in the kitchen with advanced technologies, we aim to deliver reliable and accessible experiences to future generations in many parts of the world

MISSION

As the M&D brand, we have long been a professional solution partner for high-quality kitchens, with an unwavering commitment to customer assurance.

In line with our company values, we integrate technological advancements that drive change into our products and services, aiming to achieve the best results.

Through our sales and after-sales support services, we provide a seamless customer experience, serving both corporate clients and individual needs.

OUR QUALITY POLICY

As the M&D brand, we combine innovative, efficient, and accessible solutions with our customer-focused process approach. In line with rapidly changing consumer needs, we embrace a high-quality service mindset, improve our production and service processes, and offer you economical solutions in accordance with our company culture.

ULUSLARARASI ENDÜSTRİYEL MUTFAK SEKTÖRÜNDE
ÜRETTİĞİMİZ PROJELERİ

60'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ



GEÇMİŞTEN GELECEĞE FROM PAST TO FUTURE M&D

MD Endüstriyel Mutfak Ürünleri, 40 yıllık sektör tecrübesi ile endüstriyel mutfak sektöründe kalite ve performans odaklı çözümler sunan lider bir markadır. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle geniş bir müşteri kitlesine ulaşan markamız, 60'dan fazla ülkeye yaptığı ihracatla, Türkiye'nin endüstriyel mutfak sektöründeki gücünü uluslararası arenada temsil etmektedir.

MD Endüstriyel Mutfak, farklı mutfak kültürlerine uygun, yenilikçi ve yüksek performanslı ürünler üretmeyi hedefler. Üretici kimliğimizle, kaliteli hammaddeler kullanarak geliştirdiğimiz geniş ürün yelpazemiz, otellerden hastanelere, fabrikalardan restoranlara kadar çeşitli alanlarda tercih edilmektedir. Müşterilerimize hazırlıktan pişirmeye, servisten bulaşıkhaneye çözümlerine kadar A'dan Z'ye tüm mutfak ihtiyaçlarını karşılayan ekipman ve cihazlar sunmaktayız.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sunduğumuz hizmetler, satış öncesi detaylı proje desteğinden başlayarak, montaj ve satış sonrası teknik destek ile devam etmektedir. Türkiye çapına yayılmış yetkili servis ağıımız sayesinde, her bölgede hızlı ve güvenilir hizmet vererek uzun ömürlü ve kaliteli ekipmanlarımızla fark yaratmayı amaçlıyoruz.

MD Endüstriyel Mutfak olarak, uluslararası standartlara uygun, yenilikçi ürünlerle sektörde sürekli gelişim sağlarken, ülkemizin endüstriyel mutfak sektöründe küresel başarıya ulaşma hedefine katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

MD Industrial Kitchen Products is a leading brand in the industrial kitchen sector, offering quality- and performance-oriented solutions with 40 years of industry experience. With projects carried out both domestically and internationally, our brand has reached a wide customer base and, by exporting to more than 60 countries, represents Turkey's strength in the industrial kitchen sector on the international stage.

MD Industrial Kitchen aims to produce innovative and high-performance products suitable for different culinary cultures. With our identity as a manufacturer, we use high-quality raw materials to develop a wide product range that is preferred in various fields, from hotels to hospitals and from factories to restaurants. We provide our customers with equipment and devices that meet all kitchen needs from preparation to cooking, and from serving to dishwashing solutions – from A to Z.

The services we provide, with customer satisfaction as a priority, begin with detailed project support before sales and continue with installation and after-sales technical assistance. Thanks to our nationwide authorized service network, we aim to make a difference by offering fast and reliable service in every region with our durable and high-quality equipment.

As MD Industrial Kitchen, while ensuring continuous development in the sector with innovative products that comply with international standards, we continue to contribute to our country's goal of achieving global success in the industrial kitchen industry.





PIŞIRICI CİHAZLAR

MODÜLER PİŞİRİCİLER

MODULAR COOKING

APPLIANCES



700 SERIES

**KUZİNE
COOKER**
ZMD-7KE10S



900 SERIES

**KUZİNE
COOKER**
ZMD-9KE10S



700 SERIES

**KUZİNE
COOKER**
ZMD-7KE10



900 SERIES

**KUZİNE
COOKER**
ZMD-9KE10

- ❖ Perfect seri 1/2 modül
- ❖ Dış kaplama 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sac,
- ❖ Cihazın dıştan görünmeyen tüm sacları alüminize sac
- ❖ Ocak pleytleri dahil tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun
- ❖ Pleytler 6 kademeli şalterlerle değişik konumlarda ayrı ayrı çalıştırılabilir,
- ❖ Plastik ayaklar.

- ❖ Perfect series 1/2 module
- ❖ Outer covering is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet finish
- ❖ All non-visible metal sheets of the device are made of aluminized sheet metal
- ❖ All electrical control and command equipment, including hob plates, comply with international standards.
- ❖ Plates can be operated individually in different positions with 6-step switches
- ❖ Plastic legs

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7KE10S	1/2	400mm	730mm	285mm	380 - 400 V	4.6 kW
ZMD-9KE10S	1/2	400mm	900mm	285mm	380 - 400 V	8 kW
ZMD-7KE10	1/2	400mm	730mm	850mm	380 - 400 V	4.6 kW
ZMD-9KE10	1/2	400mm	900mm	850mm	380 - 400 V	8 kW



700 SERIES

**KUZİNE
COOKER**

ZMD-7KE20S



900 SERIES

**KUZİNE
COOKER**

ZMD-9KE20S



700 SERIES

**KUZİNE
COOKER**

ZMD-7KE20



900 SERIES

**KUZİNE
COOKER**

ZMD-9KE20

- ❖ Perfect seri 1 modül
- ❖ Dış kaplama 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sac,
- ❖ Cihazın dıştan görünmeyen tüm sacları alüminize sac
- ❖ Ocak pleytleri dahil tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun
- ❖ Pleytler 6 kademeli şalterlerle değişik konumlarda ayrı ayrı çalıştırılabilir, Plastik ayaklar.

- ❖ Perfect series 1/2 module
- ❖ Outer covering is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet finish
- ❖ All non-visible metal sheets of the device are made of aluminized sheet metal
- ❖ All electrical control and command equipment, including hob plates, comply with international standards.
- ❖ Plates can be operated individually in different positions with 6-step switches
- ❖ Plastic legs

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7KE20S	1	800 mm	730mm	285mm	380 - 400 V	9,2 kW
ZMD-9KE20S	1	800 mm	900mm	285mm	380 - 400 V	16 kW
ZMD-7KE20	1	800 mm	730mm	850mm	380 - 400 V	9,2 kW
ZMD-9KE20	1	800 mm	900mm	850mm	380 - 400 V	16 kW



**KUZİNE
COOKER**

700 SERIES

ZMD-7KE30S



**KUZİNE
COOKER**

900 SERIES

ZMD-9KE30S



**KUZİNE
COOKER**

700 SERIES

ZMD-7KE30



**KUZİNE
COOKER**

900 SERIES

ZMD-9KE30

- ❖ Perfect 1.5modül
- ❖ Dış kaplama 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sac
- ❖ Cihazın dıştan görünmeyen tüm sacları alüminize sac
- ❖ Ocak pleytleri dahil tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun
- ❖ Pleytler 6 kademeli şalterlerle değişik konumlarda ayrı ayrı çalıştırılabilir, Plastik ayaklar.
- ❖ Dolaplı ve Setüstü olarak farklı versiyonlar ile kullanıma sunulur.

- ❖ Perfect series 1.5 module
- ❖ Outer covering is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet finish
- ❖ All non-visible metal sheets of the device are made of aluminized sheet metal
- ❖ All electrical control and command equipment, including hob plates, comply with international standards.
- ❖ Plates can be operated individually in different positions with 6-step switches
- ❖ Plastic legs
- ❖ Offered in different versions as cupboard base and countertop models

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7KE30S	1.5	1200 mm	730mm	285mm	380 - 400 V	13,8 kW
ZMD-9KE30S	1.5	1200 mm	900mm	285mm	380 - 400 V	24 kW
ZMD-7KE30	1.5	1200 mm	730mm	850mm	380 - 400 V	13,8 kW
ZMD-9KE30	1.5	1200 mm	900mm	850mm	380 - 400 V	24 kW



**KUZİNE | FIRINLI
COOKER WITH OVEN**

⚡ 700 SERIES

ZMD-7KE23



**KUZİNE | FIRINLI
COOKER WITH OVEN**

⚡ 900 SERIES

ZMD-9KE23



**KUZİNE
1 MOD. FIRIN + 1/2 MOD DOLAP
COOKER
1 MOD. OVEN + 1/2 MOD.CUPBOARD**

⚡ 700 SERIES

ZMD-7KE33



**KUZİNE
1 MOD. FIRIN + 1/2 MOD DOLAP
COOKER
1 MOD. OVEN + 1/2 MOD.CUPBOARD**

⚡ 900 SERIES

ZMD-9KE33



**KUZİNE
1.5 MOD. FIRIN
COOKER
1.5 MOD. OVEN**

⚡ 700 SERIES

ZMD-7KE33F



**KUZİNE
1.5 MOD. FIRIN
COOKER
1.5 MOD. OVEN**

⚡ 900 SERIES

ZMD-9KE33F

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7KE23	1	800mm	730mm	850mm	380 - 400 V	15.2 kW
ZMD-9KE23	1	800mm	900mm	850mm	380 - 400 V	22 kW
ZMD-7KE33	1.5	1200mm	730mm	850mm	380 - 400 V	19.8 kW
ZMD-9KE33	1.5	1200mm	900mm	850mm	380 - 400 V	30 kW
ZMD-7KE33F	1.5	1200mm	730mm	850mm	380 - 400 V	21.8 kW
ZMD-9KE33F	1.5	1200mm	900mm	850mm	380 - 400 V	33 kW



**KUZİNE
COOKER**

700 SERIES

ZMD-7KG10S



**KUZİNE
COOKER**

900 SERIES

ZMD-9KG10S



**KUZİNE
COOKER**

700 SERIES

ZMD-7KG10



**KUZİNE
COOKER**

900 SERIES

ZMD-9KG10

- ❖ Perfect seri, 1/2 modül
- ❖ Dış kaplama 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sac
- ❖ Ocak dökümleri ağır hizmet tipi ve emaye kaplı
- ❖ Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun
- ❖ LPG,NG ve bu gazların türevleri (G31, G25, G25.1, G27, G2.350) ile çalışabilir ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılabilir
- ❖ Gaz muslukları; pilot alev, minimum-maksimum alev özelliklerine sahip ve alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte(emniyet ventilli)
- ❖ Gaz brülörleri tüm gazlarda aynı kapasite ile çalışabilir, her brülör için pilot tutucu ve termokupl bulunmakta ve brülörlerin altında paslanmaz sactan yağ toplama tepsileri
- ❖ Plastik ayaklar.

- ❖ Perfect series, 1/2 module
- ❖ Outer cladding made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured finish.
- ❖ Hob castings are heavy-duty and coated with enamel
- ❖ All gas control and regulation components comply with international standards.
- ❖ Can operate with LPG, NG, and their derivatives (G31, G25, G25.1, G27, G2.350) and can be converted without requiring any modifications.
- ❖ Gas valves feature pilot flame, minimum-maximum flame settings, and are equipped with a safety valve that automatically cuts off the gas if the flame goes out
- ❖ Gas burners operate at the same capacity with all gas types. Each burner is equipped with a pilot holder and thermocouple, and there are stainless steel drip trays located beneath the burners.
- ❖ Plastic legs

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GAZ GİRİŞİ GAS INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7KG10S	1/2	400 mm	730 mm	285 mm	3/4"	9,5 kW
ZMD-9KG10S	1/2	400 mm	900 mm	285 mm	3/4"	15 kW
ZMD-7KG10	1/2	400 mm	730 mm	850 mm	3/4"	9,5 kW
ZMD-9KG10	1/2	400 mm	900 mm	850 mm	3/4"	15 kW



700 SERIES

**KUZİNE
COOKER**

ZMD-7KG20S



900 SERIES

**KUZİNE
COOKER**

ZMD-9KG20S



700 SERIES

**KUZİNE
COOKER**

ZMD-7KG20



900 SERIES

**KUZİNE
COOKER**

ZMD-9KG20

- ❖ Perfect seri, 1 modül
- ❖ Dış kaplama 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sac
- ❖ Ocak dökümleri ağır hizmet tipi ve emaye kaplı
- ❖ Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun
- ❖ LPG,NG ve bu gazların türevleri (G31, G25, G25.1, G27, G2.350) ile çalışabilir ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılabilir
- ❖ Gaz muslukları; pilot alev, minimum-maksimum alev özelliklerine sahip ve alevin sönmeye halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte(emniyet ventilli)
- ❖ Gaz brülörleri tüm gazlarda aynı kapasite ile çalışabilir, her brülör için pilot tutucu ve termokupl bulunmakta ve brülörlerin altında paslanmaz sacdan yağ toplama tepsileri
- ❖ Plastik ayaklar.

- ❖ Perfect series, 1 module
- ❖ Outer cladding made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured finish.
- ❖ Hob castings are heavy-duty and coated with enamel
- ❖ All gas control and regulation components comply with international standards.
- ❖ Can operate with LPG, NG, and their derivatives (G31, G25, G25.1, G27, G2.350) and can be converted without requiring any modifications.
- ❖ Gas valves feature pilot flame, minimum-maximum flame settings, and are equipped with a safety valve that automatically cuts off the gas if the flame goes out
- ❖ Gas burners operate at the same capacity with all gas types. Each burner is equipped with a pilot holder and thermocouple, and there are stainless steel drip trays located beneath the burners.
- ❖ Plastic legs

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GAZ GİRİŞİ GAS INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7KG20S	1	800 mm	730mm	285mm	3/4"	19 kW
ZMD-9KG20S	1	800 mm	900mm	285mm	3/4"	30 kW
ZMD-7KG20	1	800 mm	730mm	850mm	3/4"	19 kW
ZMD-9KG20	1	800 mm	900mm	850mm	3/4"	30 kW



- ❖ Perfect seri, 1.5 modül
- ❖ Dış kaplama 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sac
- ❖ Ocak dökümleri ağır hizmet tipi ve emaye kaplı
- ❖ Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun
- ❖ LPG,NG ve bu gazların türevleri (G31, G25, G25.1, G27, G2.350) ile çalışabilir ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılabilir
- ❖ Gaz muslukları; pilot alev, minimum-maksimum alev özelliklerine sahip ve alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte(emniyet ventilli)
- ❖ Gaz brülörleri tüm gazlarda aynı kapasite ile çalışabilir, her brülör için pilot tutucu ve termokupl bulunmakta ve brülörlerin altında paslanmaz sactan yağ toplama tepsileri
- ❖ Plastik ayaklar.

- ❖ Perfect seri, 1.5 modül
- ❖ Dış kaplama 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sac
- ❖ Ocak dökümleri ağır hizmet tipi ve emaye kaplı
- ❖ Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun
- ❖ LPG,NG ve bu gazların türevleri (G31, G25, G25.1, G27, G2.350) ile çalışabilir ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılabilir
- ❖ Gaz muslukları; pilot alev, minimum-maksimum alev özelliklerine sahip ve alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek özellikte(emniyet ventilli)
- ❖ Gaz brülörleri tüm gazlarda aynı kapasite ile çalışabilir, her brülör için pilot tutucu ve termokupl bulunmakta ve brülörlerin altında paslanmaz sactan yağ toplama tepsileri
- ❖ Plastik ayaklar.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GAZ GİRİŞİ GAS INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7KG30S	1.5	1200mm	730mm	285mm	3/4"	28.5 kW
ZMD-9KG30S	1.5	1200mm	900mm	285mm	3/4"	45 kW
ZMD-7KG30	1.5	1200mm	730mm	850mm	3/4"	28.5 kW
ZMD-9KG30	1.5	1200mm	900mm	850mm	3/4"	45 kW



**KUZİNE | FIRINLI
COOKER WITH OVEN**

700 SERIES

ZMD-7KG23



**KUZİNE | FIRINLI
COOKER WITH OVEN**

900 SERIES

ZMD-9KG23



**KUZİNE
1 MOD. FIRIN + 1/2 MOD DOLAP
COOKER
1 MOD. OVEN + 1/2 MOD.CUPBOARD**

700 SERIES

ZMD-7KG33



**KUZİNE
1 MOD. FIRIN + 1/2 MOD DOLAP
COOKER
1 MOD. OVEN + 1/2 MOD.CUPBOARD**

900 SERIES

ZMD-9KG33



**KUZİNE
1.5 MOD. FIRIN
COOKER
1.5 MOD. OVEN**

700 SERIES

ZMD-7KG33F



**KUZİNE
1.5 MOD. FIRIN
COOKER
1.5 MOD. OVEN**

900 SERIES

ZMD-9KG33F

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GAZ GİRİŞİ GAS INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7KG23	1	800mm	730mm	850mm	3/4"	27.5 kW
ZMD-9KG23	1	800mm	900mm	850mm	3/4"	38.5 kW
ZMD-7KG33	1.5	1200mm	730mm	850mm	3/4"	37 kW
ZMD-9KG33	1.5	1200mm	900mm	850mm	3/4"	53.5 kW
ZMD-7KG33F	1.5	1200mm	730mm	850mm	3/4"	37 kW
ZMD-9KG33F	1.5	1200mm	900mm	850mm	3/4"	37 kW



**SHOW OCAĞI
SHOW COOKER**

700 SERIES

ZMD-7OG10S



**SHOW OCAĞI
SHOW COOKER**

900 SERIES

ZMD-9OG20S



**SHOW OCAĞI
SHOW COOKER**

700 SERIES

ZMD-7OG10

- ❖ Perfect seri, 1/2 ve 1 modül, dolaplı ve setüstü
- ❖ 1 adet 350*350mm açık ocaklı
- ❖ Dış kaplama 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sac
- ❖ Ocak dökümü ağır hizmet tipi ve emaye kaplı
- ❖ Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun
- ❖ LPG,NG ve bu gazların türevleri (G31, G25, G25.1, G27, G2.350) ile çalışabilir ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılabilir
- ❖ Gaz musluğu; pilot alev, minimum-maksimum alev özelliklerine sahip ve alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda(emniyet ventilli)
- ❖ Çok maksatlı kullanıma uygun olarak kapılı dolap yerine cihazın altına kapısız dolap yada çekmeceli dolap konabilir veya orta grup uygulamaları için uygun bir karkas üzerine monte edilebilir



**SHOW OCAĞI
SHOW COOKER**

900 SERIES

ZMD-9OG20

- ❖ Perfect series, 1/2 and 1 module, with cabinet and countertop models
- ❖ 1 piece open burner, 350x350 mm
- ❖ Outer covering made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet finish
- ❖ Hob casting is heavy-duty and enamel-coated
- ❖ All gas control and regulation components comply with international standards.
- ❖ Compatible with LPG, NG, and their derivatives (G31, G25, G25.1, G27, G2.350), and can be converted without requiring any modifications.
- ❖ Gas valve features pilot flame and minimum-maximum flame settings, and is equipped with a safety valve that automatically cuts off the gas in case the flame goes out.
- ❖ Designed for multipurpose use; instead of a closed cabinet, an open cabinet or a drawer unit can be placed underneath the device, or it can be mounted on a suitable frame for central line applications.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GAZ GİRİŞİ GAS INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7OG10S	1/2	400mm	730mm	285mm	3/4"	9 kW
ZMD-9OG20S	1	800mm	900mm	285mm	3/4"	20 kW
ZMD-7OG10	1/2	400mm	730mm	850mm	3/4"	9 kW
ZMD-9OG20	1	800mm	900mm	850mm	3/4"	20 kW



**WOK OCAĞI
WOK COOKER**

700 SERIES

ZMD-7OG10WS



**WOK OCAĞI
WOK COOKER**

900 SERIES

ZMD-9OG10WS



**WOK OCAĞI
WOK COOKER**

700 SERIES

ZMD-7OG10W



**WOK OCAĞI
WOK COOKER**

900 SERIES

ZMD-9OG10W

- ❖ Perfect seri, 1/2 modül, setüstü - dolaplı
- ❖ 1 adet wok döküm ocaklı
- ❖ Dış kaplama 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sac
- ❖ Ocak dökümü ağır hizmet tipi ve emaye kaplı
- ❖ Tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun
- ❖ LPG,NG ve bu gazların türevleri (G31, G25, G25.1, G27, G2.350) ile çalışabilir ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılabilir
- ❖ Gaz musluğu; pilot alev, minimum-maksimum alev özelliklerine sahip ve alevin sönmeye halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda(emniyet ventilli)
- ❖ Gaz brülörü tüm gazlarda aynı kapasite ile çalışabilir, pilot tutucu ve termokupllu ve brülörün altında paslanmaz sacdan yağ toplama tepsi

- ❖ Perfect series, 1/2 module, countertop and cabinet base models
- ❖ 1 piece wok cast burner
- ❖ Outer cladding made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured finish.
- ❖ Heavy-duty cast hob, enamel-coated.
- ❖ All gas control and regulation equipment comply with international standards
- ❖ Operates with LPG, NG, and their derivatives (G31, G25, G25.1, G27, G2.350), and can be converted without any modification needed.
- ❖ Gas valve features pilot flame, minimum-maximum flame settings, and is equipped with a safety valve that automatically shuts off the gas if the flame goes out.
- ❖ Gas burner operates at the same capacity with all gas types, equipped with a pilot holder and thermocouple, and has a stainless steel drip tray beneath the burner.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GAZ GİRİŞİ GAS INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7OG10WS	1/2	400mm	730mm	285mm	3/4"	15.5 kW
ZMD-9OG10WS	1/2	400mm	900mm	285mm	3/4"	15.5 kW
ZMD-7OG10W	1/2	400mm	730mm	850mm	3/4"	15.5 kW
ZMD-9OG10W	1/2	400mm	900mm	850mm	3/4"	15.5 kW



**İNDÜKSİYONLU OCAK
INDUCTION COOKER**

700 SERIES

ZMD-7OE10IS



**İNDÜKSİYONLU OCAK
INDUCTION COOKER**

900 SERIES

ZMD-9OE10IS



**İNDÜKSİYONLU OCAK
INDUCTION COOKER**

700 SERIES

ZMD-7OE10I



**İNDÜKSİYONLU OCAK
INDUCTION COOKER**

900 SERIES

ZMD-9OE10I

- ❖ İndüksiyonlu Ocak
- ❖ Perfect seri, 1/2 modül, setüstü ve dolaplı
- ❖ 6mm Seran Camlı,
- ❖ İndüksiyon ocak paslanmaz saca gömülü tipte
- ❖ Cam ile paslanmaz üst tabla arasında ısıya ve kimyasala dayanıklı conta
- ❖ Dış kaplama 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sac
- ❖ Cihazın dıştan görünmeyen tüm sacları alüminize sac,
- ❖ Plastik ayaklar.

- ❖ Induction Cooker
- ❖ Perfect series, 1/2 module, countertop and cabinet base models
- ❖ 6 mm ceramic glass
- ❖ Induction cooker is built-in type, embedded into stainless steel sheet.
- ❖ Gasket between the glass and stainless steel top is resistant to heat and chemicals.
- ❖ Outer cladding made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet finish.
- ❖ All non-visible metal sheets of the device are made of aluminized sheet metal.
- ❖ Plastic feet.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7OE10IS	1/2	400mm	730mm	285mm	380 - 400 V	7 kW
ZMD-9OE10IS	1/2	400mm	900mm	285mm	380 - 400 V	10 kW
ZMD-7OE10I	1/2	400mm	730mm	850mm	380 - 400 V	7 kW
ZMD-9OE10I	1/2	400mm	900mm	850mm	380 - 400 V	10 kW



**İNDÜKSİYONLU OCAK
INDUCTION COOKER**

700 SERIES

ZMD-7OE20IS



**İNDÜKSİYONLU OCAK
INDUCTION COOKER**

900 SERIES

ZMD-9OE20IS



**İNDÜKSİYONLU OCAK
INDUCTION COOKER**

700 SERIES

ZMD-7OE20I



**İNDÜKSİYONLU OCAK
INDUCTION COOKER**

900 SERIES

ZMD-9OE20I

- ❖ İndüksiyonlu Ocak
- ❖ Perfect seri,1 modül, setüstü ve dolaplı
- ❖ 6mm Seran Camlı,
- ❖ İndüksiyon ocak paslanmaz saca gömülü tipte
- ❖ Cam ile paslanmaz üst tabla arasında ısıya ve kimyasala dayanıklı contalı
- ❖ Dış kaplama 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sac
- ❖ Cihazın dıştan görünmeyen tüm sacları alüminize sac,
- ❖ Plastik ayaklar.

- ❖ Induction Cooker
- ❖ Perfect series, 1 module, countertop and cabinet base models
- ❖ 6 mm ceramic glass
- ❖ Induction cooker is built-in type, embedded into stainless steel sheet.
- ❖ Gasket between the glass and stainless steel top is resistant to heat and chemicals.
- ❖ Outer cladding made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet finish.
- ❖ All non-visible metal sheets of the device are made of aluminized sheet metal.
- ❖ Plastic feet.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7OE20IS	1	800mm	730mm	285mm	380 - 400 V	14 kW
ZMD-9OE20IS	1	800mm	900mm	285mm	380 - 400 V	20 kW
ZMD-7OE20I	1	800mm	730mm	850mm	380 - 400 V	14 kW
ZMD-9OE20I	1	800mm	900mm	850mm	380 - 400 V	20 kW



**IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED**

700 SERIES

ZMD-7IE11S



**IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED**

900 SERIES

ZMD-9IE11S



**IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED**

700 SERIES

ZMD-7IE11



**IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED**

900 SERIES

ZMD-9IE11

- ❖ Perfect seri, 1 modül, set üstü ve dolaplı
- ❖ Oluklu kızartma yüzeyli
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sactan, diğer iç aksamı ise alüminize sac
- ❖ Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi,
- ❖ Yüzeyde biriken yağ, paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir
- ❖ Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli
- ❖ Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun
- ❖ Çok kademeli termostat ile 50-300 C arasında sıcaklık ayar imkanına ve 350 C'lik emniyet termostadına sahip

- ❖ Perfect series, 1 module, countertop and cabinet base models
- ❖ With corrugated frying surface
- ❖ The device body is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet, while the other internal parts are made of aluminized sheet metal.
- ❖ Frying surface features an oil collection channel and drainage at the front.
- ❖ Oil accumulated on the surface is collected in a stainless steel drawer for easy cleaning.
- ❖ Stainless steel panels on three sides to prevent oil splashing during frying.
- ❖ All electrical control and regulation equipment comply with international standards.
- ❖ Equipped with a multi-stage thermostat allowing temperature adjustment between 50-300°C and a safety thermostat set at 350°C.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7IE11S	1/2	400mm	730mm	285mm	380 - 400 V	4.5 kW
ZMD-9IE11S	1/2	400mm	900mm	285mm	380 - 400 V	6 kW
ZMD-7IE11	1/2	400mm	730mm	850mm	380 - 400 V	4.5 kW
ZMD-9IE11	1/2	400mm	900mm	850mm	380 - 400 V	6 kW



IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH
ZMD-7IE10S

700 SERIES



IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH
ZMD-9IE10S

900 SERIES



IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH
ZMD-7IE10

700 SERIES



IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH
ZMD-9IE10

900 SERIES

- ❖ Perfect seri, 1/2modül, dolaplı ve setüstü
- ❖ Düz kızartma yüzeyli
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sactan, diğer iç aksamı ise alüminize sac
- ❖ Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi
- ❖ Yüzeyde biriken yağ, paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir
- ❖ Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli
- ❖ Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun
- ❖ Çok maksatlı kullanıma uygun olarak kapılı dolap yerine cihazın altına kapısız dolap yada çekmeceli dolap konabilir veya orta grup uygulamaları için uygun bir karkas üzerine monte edilebilir

- ❖ Perfect series, 1/2 module, cabinet base and countertop models
- ❖ With flat frying surface
- ❖ The device body is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet, while the internal components are made of aluminized sheet metal.
- ❖ The frying surface features a front oil collection channel and drainage.
- ❖ Oil accumulated on the surface is collected in a stainless steel drawer, allowing for easy cleaning.
- ❖ Stainless steel panels on three sides prevent oil from splashing during frying.
- ❖ All electrical control and regulation components comply with international standards.
- ❖ Designed for versatile use; instead of a closed cabinet, an open cabinet or drawer unit can be placed underneath the device, or it can be mounted on a suitable frame for central line applications.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7IE10S	1/2	400mm	730mm	285mm	380 - 400 V	4.5 kW
ZMD-9IE10S	1/2	400mm	900mm	285mm	380 - 400 V	6 kW
ZMD-7IE10	1/2	400mm	730mm	850mm	380 - 400 V	4.5 kW
ZMD-9IE10	1/2	400mm	900mm	850mm	380 - 400 V	6 kW



IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH
ZMD-7IE20S

700 SERIES



IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH
ZMD-9IE20S

900 SERIES



IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH
ZMD-7IE20

700 SERIES



IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH
ZMD-9IE20

900 SERIES

- ❖ Düz kızartma yüzeyli
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşı sactan, diğer iç aksamı ise alüminize sac
- ❖ Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi,
- ❖ Yüzeyde biriken yağ, paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir
- ❖ Çok kademeli termostat ile 50-300 C arasında sıcaklık ayar imkanına ve 350 C'lik emniyet termostadına sahip
- ❖ Izgaraya enerji girişi sağlayacak yada giren enerjiyi kesecek ana kumanda şalterine sahip
- ❖ Çok maksatlı kullanıma uygun olarak kapılı dolap yerine cihazın altına kapısız dolap konabilir veya orta grup uygulamaları için uygun bir karkas üzerine monte edilebilir.

- ❖ With flat frying surface
- ❖ The device body is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet, while the other internal parts are made of aluminized sheet metal.
- ❖ The frying surface includes an oil collection channel and drainage at the front.
- ❖ Oil accumulated on the surface is collected in a stainless steel drawer for easy cleaning.
- ❖ Equipped with a multi-stage thermostat allowing temperature adjustment between 50-300°C and a safety thermostat set at 350°C.
- ❖ Equipped with a main control switch that supplies power to the grill or cuts off the incoming power.
- ❖ Designed for versatile use; instead of a closed cabinet, an open cabinet can be placed under the device, or it can be mounted on a suitable frame for central line applications.

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ELEKTRİK GİRİŞİ	ISI KAP.
	MODULE	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	ELECTRIC INLET	HEAT CAP.
ZMD-7IE20S	1	800mm	730mm	285mm	380 - 400 V	9 kW
ZMD-9IE20S	1	800mm	900mm	285mm	380 - 400 V	12 kW
ZMD-7IE20	1	800mm	730mm	850mm	380 - 400 V	9 kW
ZMD-9IE20	1	800mm	900mm	850mm	380 - 400 V	12 kW



**IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED**

700 SERIES

ZMD-7IE21S



**IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED**

900 SERIES

ZMD-9IE21S



**IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED**

700 SERIES

ZMD-7IE21



**IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED**

900 SERIES

ZMD-9IE21

- ❖ Oluklu kızartma yüzeyli
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşı sactan, diğer iç aksamı ise alüminize sac
- ❖ Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi
- ❖ Yüzeyde biriken yağ, paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir
- ❖ Çok kademeli termostat ile 50-300 C arasında sıcaklık ayar imkanına ve 350 C'lik emniyet termostadına sahip
- ❖ Izgaraya enerji girişi sağlayacak yada giren enerjiyi kesecek ana kumanda şalterine sahip

- ❖ Corrugated frying surface
- ❖ The device body is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with a brushed finish, while the other internal components are made of aluminized sheet metal.
- ❖ Oil collection channel and drainage at the front of the frying surface
- ❖ The oil accumulated on the surface is collected in a stainless steel drawer and can be easily cleaned.
- ❖ Equipped with a multi-stage thermostat allowing temperature adjustment between 50-300°C, and a 350°C safety thermostat.
- ❖ Equipped with a main control switch to supply or cut off power to the grill.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7IE21S	1	800mm	730mm	285mm	380 - 400 V	9 kW
ZMD-9IE21S	1	800mm	900mm	285mm	380 - 400 V	12 kW
ZMD-7IE21	1	800mm	730mm	850mm	380 - 400 V	9 kW
ZMD-9IE21	1	800mm	900mm	850mm	380 - 400 V	12 kW



700 SERIES

**IZGARA | 1/2 DÜZ +
1/2 OLUKLU
GRILL | 1/2 SMOOTH +
1/2 RIBBED
ZMD-7IE22S**



900 SERIES

**IZGARA | 1/2 DÜZ +
1/2 OLUKLU
GRILL | 1/2 SMOOTH +
1/2 RIBBED
ZMD-9IE22S**



700 SERIES

**IZGARA | 1/2 DÜZ +
1/2 OLUKLU
GRILL | 1/2 SMOOTH +
1/2 RIBBED
ZMD-7IE22**



900 SERIES

**IZGARA | 1/2 DÜZ +
1/2 OLUKLU
GRILL | 1/2 SMOOTH +
1/2 RIBBED
ZMD-9IE22**

- ❖ Düz+Oluklu kızartma yüzeyli
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşı sactan, diğer iç aksamı ise alüminize sac
- ❖ Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi
- ❖ Yüzeyde biriken yağ, paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir
- ❖ Çok kademeli termostat ile 50-300 C arasında sıcaklık ayar imkanına ve 350 C'lik emniyet termostadına sahip
- ❖ Izgaraya enerji girişi sağlayacak yada giren enerjiyi kesecek ana kumanda şalterine sahip
- ❖ Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun

- ❖ With flat and corrugated frying surfaces
- ❖ The device body is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet, while other internal parts are made of aluminized sheet metal.
- ❖ The frying surface includes a front oil collection channel and drainage.
- ❖ Oil accumulated on the surface is collected in a stainless steel drawer for easy cleaning.
- ❖ Equipped with a multi-stage thermostat allowing temperature adjustment between 50-300°C and a safety thermostat set at 350°C.
- ❖ Equipped with a main control switch that supplies power to the grill or cuts off the incoming power.
- ❖ All electrical control and regulation equipment comply with international standards.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7IE22S	1	800mm	730mm	285mm	380 - 400 V	9 kW
ZMD-9IE22S	1	800mm	900mm	285mm	380 - 400 V	12 kW
ZMD-7IE22	1	800mm	730mm	850mm	380 - 400 V	9 kW
ZMD-9IE22	1	800mm	900mm	850mm	380 - 400 V	12 kW



IZGARA | 1.5 DÜZ
GRILL | 1.5 SMOOTH

700 SERIES

ZMD-7IE30S



IZGARA | 1.5 DÜZ
GRILL | 1.5 SMOOTH

900 SERIES

ZMD-9IE30S



IZGARA | 1.5 DÜZ
GRILL | 1.5 SMOOTH

700 SERIES

ZMD-7IE30



IZGARA | 1.5 DÜZ
GRILL | 1.5 SMOOTH

900 SERIES

ZMD-9IE30

- ❖ Perfect seri, 1.5 modül, dolaplı ve setüstü
- ❖ Düz kızartma yüzeyli
- ❖ Cihaz gövdesi paslanmaz çelik taşlı sactan, diğer iç aksamı ise alüminize sac
- ❖ Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi
- ❖ Yüzeyde biriken yağ, paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir
- ❖ Kızartma yüzeyi üç ayrı kumanda sistemi ile bağımsız olarak kontrol edilebilir
- ❖ Çok kademeli termostat ile 50-300 C arasında sıcaklık ayar imkanına ve 350 C'lik emniyet termostadına sahip
- ❖ Ayarlanabilir paslanmaz boru ayaklar, taşıyıcı saclar 2mm alüminize sac.

- ❖ Perfect series, 1.5 module, cabinet base and countertop models
- ❖ With flat frying surface
- ❖ The device body is made of textured stainless steel sheet, while the other internal components are made of aluminized sheet metal.
- ❖ The frying surface includes a front oil collection channel and drainage.
- ❖ Oil accumulated on the surface is collected in a stainless steel drawer, making it easy to clean.
- ❖ The frying surface can be independently controlled with three separate control systems.
- ❖ Equipped with a multi-stage thermostat allowing temperature adjustment between 50-300°C, and a safety thermostat set at 350°C.
- ❖ Adjustable stainless steel tubular legs; support sheets are made of 2 mm aluminized sheet metal.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7IE30S	1.5	1200mm	730mm	285mm	380 - 400 V	13 kW
ZMD-9IE30S	1.5	1200mm	900mm	285mm	380 - 400 V	18 kW
ZMD-7IE30	1.5	1200mm	730mm	850mm	380 - 400 V	13 kW
ZMD-9IE30	1.5	1200mm	900mm	850mm	380 - 400 V	18 kW



IZGARA | 1.5 OLUKLU
GRILL | 1.5 RIBBED

700 SERIES

ZMD-7IE31S



IZGARA | 1.5 OLUKLU
GRILL | 1.5 RIBBED

900 SERIES

ZMD-9IE31S



IZGARA | 1.5 OLUKLU
GRILL | 1.5 RIBBED

700 SERIES

ZMD-7IE31



IZGARA | 1.5 OLUKLU
GRILL | 1.5 RIBBED

900 SERIES

ZMD-9IE31

- ❖ Perfect seri, 1.5 modül, dolaplı veya set üstü
- ❖ Oluk kızartma yüzeyli
- ❖ Cihaz gövdesi paslanmaz çelik taşlı sactan, diğer iç aksamı ise alüminize sac,
- ❖ Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi
- ❖ Yüzeyde biriken yağ, paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir
- ❖ Çok kademeli termostat ile 50-300 C arasında sıcaklık ayar imkanına ve 350 C'lik emniyet termostadına sahip
- ❖ Izgaraya enerji girişi sağlayacak yada giren enerjiyi kesecek ana kumanda şalterine sahip

- ❖ Perfect series, 1.5 module, cabinet base or countertop models
- ❖ With corrugated frying surface
- ❖ The device body is made of textured stainless steel sheet, while the other internal components are made of aluminized sheet metal
- ❖ The frying surface features a front oil collection channel and drainage.
- ❖ Oil accumulated on the surface is collected in a stainless steel drawer for easy cleaning.
- ❖ Equipped with a multi-stage thermostat allowing temperature adjustment between 50-300°C and a safety thermostat set at 350°C.
- ❖ Equipped with a main control switch that supplies power to the grill or cuts off the incoming power.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7IE31S	1.5	1200mm	730mm	285mm	380 - 400 V	18 kW
ZMD-9IE31S	1.5	1200mm	900mm	285mm	380 - 400 V	18 kW
ZMD-7IE31	1.5	1200mm	730mm	850mm	380 - 400 V	18 kW
ZMD-9IE31	1.5	1200mm	900mm	850mm	380 - 400 V	18 kW



700 SERIES

IZGARA | 1 DÜZ +
1/2 OLUKLU
GRILL | 1 SMOOTH +
1/2 RIBBED
ZMD-7IE32S



900 SERIES

IZGARA | 1 DÜZ +
1/2 OLUKLU
GRILL | 1 SMOOTH +
1/2 RIBBED
ZMD-9IE32S



700 SERIES

IZGARA | 1 DÜZ +
1/2 OLUKLU
GRILL | 1 SMOOTH +
1/2 RIBBED
ZMD-7IE32



900 SERIES

IZGARA | 1 DÜZ +
1/2 OLUKLU
GRILL | 1 SMOOTH +
1/2 RIBBED
ZMD-9IE32

- ❖ Perfect seri, 1.5 modül, set üstü veya dolaplı
- ❖ 1/3 Oluk + 2/3 Düz kızartma yüzeyli
- ❖ Cihaz gövdesi paslanmaz çelik taşlı sactan, diğer iç aksamı ise alüminize sac
- ❖ Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi
- ❖ Yüzeyde biriken yağ, paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir
- ❖ Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun
- ❖ Çok kademeli termostat ile 50-300 C arasında sıcaklık ayar imkanına ve 350 C'lik emniyet termostadına sahip
- ❖ Izgaraya enerji girişi sağlayacak yada giren enerjiyi kesecek ana kumanda şalterine sahip

- ❖ Perfect series, 1.5 module, countertop or cabinet base models
- ❖ 1/3 corrugated + 2/3 flat frying surface
- ❖ The device body is made of textured stainless steel sheet, while the other internal components are made of aluminized sheet metal.
- ❖ The frying surface includes a front oil collection channel and drainage.
- ❖ Oil accumulated on the surface is collected in a stainless steel drawer for easy and convenient cleaning.
- ❖ All electrical control and regulation components comply with international standards.
- ❖ Equipped with a multi-stage thermostat allowing temperature adjustment between 50-300°C, along with a safety thermostat set at 350°C.
- ❖ Equipped with a main control switch that supplies power to the grill or disconnects the incoming power.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7IE32S	1.5	1200mm	730mm	285mm	380 - 400 V	18 kW
ZMD-9IE32S	1.5	1200mm	900mm	285mm	380 - 400 V	18 kW
ZMD-7IE32	1.5	1200mm	730mm	850mm	380 - 400 V	18 kW
ZMD-9IE32	1.5	1200mm	900mm	850mm	380 - 400 V	18 kW



**IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED**



700 SERIES

ZMD-7IG11S



**IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED**



900 SERIES

ZMD-9IG11S



**IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED**



700 SERIES

ZMD-7IG11



**IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED**



900 SERIES

ZMD-9IG11

- ❖ Perfect seri, 1/2 modül, set üstü ve dolaplı
- ❖ Oluklu kızartma yüzeyli
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşı sactan, diğer iç aksamı ise alüminize sac
- ❖ Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi
- ❖ Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli
- ❖ Gaz brülörü boru şeklinde, tüm gazlarda çalışabilecek yapıda
- ❖ Gaz muslukları; pilot alevli, minimum-maksimum alevli ve termokuplulu, alevin sönməsi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda (emniyet ventilli)
- ❖ Otomatik ateşleme butonlu

- ❖ Perfect seri, 1/2 modül, set üstü ve dolaplı
- ❖ With corrugated frying surface
- ❖ The device body is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet, while the other internal components are made of aluminized sheet metal
- ❖ The frying surface features a front oil collection channel and drainage.
- ❖ Stainless steel panels on three sides are designed to prevent oil splashes during frying
- ❖ The gas burner is tubular in shape and designed to operate with all types of gas.
- ❖ Gas valves are equipped with a pilot flame, minimum-maximum flame settings, and a thermocouple, and are designed with a safety valve that automatically shuts off the gas if the flame goes out
- ❖ Equipped with automatic ignition button

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	GAZ GİRİŞİ	ISI KAP.
	MODULE	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	GAS INLET	HEAT CAP.
ZMD-7IG11S	1/2	400 mm	730 mm	285 mm	3/4"	6 kW
ZMD-9IG11S	1/2	400 mm	900 mm	285 mm	3/4"	7 kW
ZMD-7IG11	1/2	400 mm	730 mm	850 mm	3/4"	6 kW
ZMD-9IG11	1/2	400 mm	900 mm	850 mm	3/4"	7 kW



700 SERIES

IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH
ZMD-7IG10S



900 SERIES

IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH
ZMD-9IG10S



700 SERIES

IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH
ZMD-7IG10



900 SERIES

IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH
ZMD-9IG10

- ❖ Perfect seri, 1/2 modül, set üstü ve dolaplı
- ❖ Düz kızartma yüzeyli
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sacdan, diğer iç aksamı ise alüminize sac
- ❖ Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi
- ❖ Gaz muslukları; pilot alevli, minimum-maksimum alevli ve termokuplu, alevin sönmüş halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda (emniyet ventilli)
- ❖ LPG,NG ve bu gazların türevleri (G31, G25, G25.1, G27, G2.350) ile çalışabilir ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılabilir
- ❖ Otomatik ateşleme butonlu
- ❖ Plastik ayaklar.

- ❖ Perfect series, 1/2 module, countertop and cabinet models
- ❖ With flat frying surface
- ❖ The device body is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet, while the other internal components are made of aluminized sheet metal.
- ❖ The frying surface features a front oil collection channel and drainage.
- ❖ Gas valves feature pilot flame, minimum-maximum flame settings, and thermocouple, and are equipped with a safety valve that automatically shuts off the gas if the flame goes out.
- ❖ Can operate with LPG, NG, and their derivatives (G31, G25, G25.1, G27, G2.350) and can be converted without requiring any modifications
- ❖ Equipped with an automatic ignition button.
- ❖ Plastic feet.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GAZ GİRİŞİ GAS INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7IG10S	1/2	400mm	730mm	285mm	3/4"	6 kW
ZMD-9IG10S	1/2	400mm	900mm	285mm	3/4"	7 kW
ZMD-7IG10	1/2	400mm	730mm	850mm	3/4"	6 kW
ZMD-9IG10	1/2	400mm	900mm	850mm	3/4"	7 kW



700 SERIES

IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH
ZMD-7IG20S



900 SERIES

IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH
ZMD-9IG20S



700 SERIES

IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH
ZMD-7IG20



900 SERIES

IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH
ZMD-9IG20

- Perfect seri, 1 modül, set üstü
- Düz kızartma yüzeyli
- Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sactan, diğer iç aksamı ise alüminize sac
- Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli
- Gaz muslukları; pilot alevli, minimum-maksimum alevli ve termokupllu, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda (emniyet ventilli)
- Gaz brülörü boru şeklinde, tüm gazlarda çalışabilecek yapıda
- Otomatik ateşleme butonlu
- LPG,NG ve bu gazların türevleri (G31, G25, G25.1, G27, G2.350) ile çalışabilir ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılabilir
- Plastik ayaklar.

- Perfect seri, 1 modül, set üstü
- Düz kızartma yüzeyli
- Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sactan, diğer iç aksamı ise alüminize sac
- Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli
- Gaz muslukları; pilot alevli, minimum-maksimum alevli ve termokupllu, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda (emniyet ventilli)
- Gaz brülörü boru şeklinde, tüm gazlarda çalışabilecek yapıda
- Otomatik ateşleme butonlu
- LPG,NG ve bu gazların türevleri (G31, G25, G25.1, G27, G2.350) ile çalışabilir ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılabilir
- Plastik ayaklar.

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	GAZ GİRİŞİ	ISI KAP.
	MODULE	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	GAS INLET	HEAT CAP.
ZMD-7IG20S	1	800mm	730mm	285mm	3/4"	12 kW
ZMD-9IG20S	1	800mm	900mm	285mm	3/4"	12 kW
ZMD-7IG20	1	800mm	730mm	850mm	3/4"	12 kW
ZMD-9IG20	1	800mm	900mm	850mm	3/4"	12 kW



**IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED**
700 SERIES ZMD-7IG21S



**IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED**
900 SERIES ZMD-9IG21S



**IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED**
700 SERIES ZMD-7IG21



**IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED**
900 SERIES ZMD-9IG21

- ❖ Perfect seri, 1 modül, set üstü veya dolaplı
- ❖ Oluklu kızartma yüzeyli
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sactan, diğer iç aksamı ise alüminize sac
- ❖ Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi
- ❖ Gaz muslukları; pilot alevli, minimum-maksimum alevli ve termokupllu, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda (emniyet ventilli)
- ❖ Gaz brülörü boru şeklinde, tüm gazlarda çalışabilecek yapıda
- ❖ Otomatik ateşleme butonlu
- ❖ LPG,NG ve bu gazların türevleri (G31, G25, G25.1, G27, G2.350) ile çalışabilir ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılabilir

- ❖ Perfect series, 1 module, countertop or cabinet base models
- ❖ With corrugated frying surface
- ❖ The device body is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet, while the other internal components are made of aluminized sheet metal.
- ❖ The frying surface features a front oil collection channel and drainage.
- ❖ Gas valves feature pilot flame, minimum-maximum flame settings, and thermocouple, equipped with a safety valve that automatically shuts off the gas if the flame goes out
- ❖ The gas burner is tubular and designed to operate with all types of gas.
- ❖ Equipped with automatic ignition button.
- ❖ Compatible with LPG, NG, and their derivatives (G31, G25, G25.1, G27, G2.350), and can be converted without any modification required

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GAZ GİRİŞİ GAS INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7IG21S	1	800mm	730mm	285mm	3/4"	12 kW
ZMD-9IG21S	1	800mm	900mm	285mm	3/4"	14 kW
ZMD-7IG21	1	800mm	730mm	850mm	3/4"	12 kW
ZMD-9IG21	1	800mm	900mm	850mm	3/4"	14 kW



700 SERIES

IZGARA | 1/2 DÜZ +
1/2 OLUKLU
GRILL | 1/2 SMOOTH +
1/2 RIBBED
ZMD-7IG22S



900 SERIES

IZGARA | 1/2 DÜZ +
1/2 OLUKLU
GRILL | 1/2 SMOOTH +
1/2 RIBBED
ZMD-9IG22S



700 SERIES

IZGARA | 1/2 DÜZ +
1/2 OLUKLU
GRILL | 1/2 SMOOTH +
1/2 RIBBED
ZMD-7IG22



900 SERIES

IZGARA | 1/2 DÜZ +
1/2 OLUKLU
GRILL | 1/2 SMOOTH +
1/2 RIBBED
ZMD-9IG22

- ❖ Perfect seri, 1 modül, set üstü veya dolaplı
- ❖ Oluklu+düz kızartma yüzeyli
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşı sactan, diğer iç aksamı ise alüminize sac
- ❖ Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi
- ❖ Gaz muslukları; pilot alevli, minimum-maksimum alevli ve termokupllu, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda (emniyet ventilli)
- ❖ Gaz brülörü boru şeklinde, tüm gazlarda çalışabilecek yapıda
- ❖ Otomatik ateşleme butonlu
- ❖ PG,NG ve bu gazların türevleri (G31, G25, G25.1, G27, G2.350) ile çalışabilir ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılabilir

- ❖ Perfect series, 1 module, countertop or cabinet base models
- ❖ With corrugated + flat frying surfaces
- ❖ The device body is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet, while the other internal parts are made of aluminized sheet metal.
- ❖ The frying surface includes a front oil collection channel and drainage.
- ❖ Gas valves feature pilot flame, minimum-maximum flame settings, and thermocouple, equipped with a safety valve that automatically shuts off the gas if the flame goes out
- ❖ The gas burner is tubular in shape and designed to operate with all types of gas.
- ❖ Equipped with automatic ignition button
- ❖ Can operate with LPG, NG, and their derivatives (G31, G25, G25.1, G27, G2.350), and can be converted without requiring any modifications

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GAZ GİRİŞİ GAS INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7IG22S	1	800mm	730mm	285mm	3/4"	12 kW
ZMD-9IG22S	1	800mm	900mm	285mm	3/4"	14 kW
ZMD-7IG22	1	800mm	730mm	850mm	3/4"	12 kW
ZMD-9IG22	1	800mm	900mm	850mm	3/4"	14 kW



- ❖ Perfect seri, 1,5 modül, set üstü ve dolaplı
- ❖ Düz kızartma yüzeyli
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşı sactan, diğer iç aksamı ise alüminize sac
- ❖ Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi
- ❖ Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli
- ❖ Gaz muslukları; pilot alevli, minimum-maksimum alevli ve termokupllu, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda (emniyet ventilli)
- ❖ Gaz brülörü boru şeklinde, tüm gazlarda çalışabilecek yapıda
- ❖ Otomatik ateşleme butonlu
- ❖ Plastik ayaklar

- ❖ Perfect series, 1,5 module, countertop and cabinet base models
- ❖ With flat frying surface
- ❖ The device body is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet, while the other internal components are made of aluminized sheet metal.
- ❖ The frying surface has an oil collection channel and drainage at the front.
- ❖ Stainless steel panels on three sides prevent oil splashing during frying.
- ❖ Gas valves feature pilot flame, minimum-maximum flame settings, and thermocouple, equipped with a safety valve that automatically cuts off the gas if the flame goes out
- ❖ The gas burner is tubular in shape and designed to operate with all types of gas.
- ❖ Equipped with automatic ignition button
- ❖ Plastic feet.

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	GAZ GİRİŞİ	ISI KAP.
	MODULE	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	GAS INLET	HEAT CAP.
ZMD-7IG30S	1.5	1200mm	730mm	285mm	3/4"	15 kW
ZMD-9IG30S	1.5	1200mm	900mm	285mm	3/4"	18 kW
ZMD-7IG30	1.5	1200mm	730mm	850mm	3/4"	15 kW
ZMD-9IG30	1.5	1200mm	900mm	850mm	3/4"	18 kW



- ❖ Perfect seri, 1,5 modül, dolaplı ve setüstü
- ❖ Oluklu kızartma yüzeyli
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşı sactan, diğer iç aksamı ise alüminize sac
- ❖ Kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyesi
- ❖ Gaz muslukları; pilot alevli, minimum-maksimum alevli ve termokuplu, alevin sönməsi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda (emniyet ventilli)
- ❖ Otomatik ateşleme butonlu
- ❖ LPG,NG ve bu gazların türevleri (G31, G25, G25.1, G27, G2.350) ile çalışabilir ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılabilir

- ❖ Perfect series, 1.5 module, cabinet base and countertop models
- ❖ With corrugated frying surface
- ❖ The device body is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet, while the other internal components are made of aluminized sheet metal
- ❖ The frying surface features a front oil collection channel and drainage
- ❖ Gas valves are equipped with a pilot flame, minimum-maximum flame settings, and a thermocouple, with a safety valve that automatically shuts off the gas if the flame goes out
- ❖ Equipped with an automatic ignition button
- ❖ Operates with LPG, NG, and their derivatives (G31, G25, G25.1, G27, G2.350), and can be converted without requiring any modifications

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GAZ GİRİŞİ GAS INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7IG31S	1.5	1200mm	730mm	285mm	3/4"	15 kW
ZMD-9IG31S	1.5	1200mm	900mm	285mm	3/4"	18 kW
ZMD-7IG31	1.5	1200mm	730mm	850mm	3/4"	15 kW
ZMD-9IG31	1.5	1200mm	900mm	850mm	3/4"	18 kW



700 SERIES

IZGARA | 1 DÜZ +
1/2 OLUKLU
GRILL | 1 SMOOTH +
1/2 RIBBED
ZMD-7IG32S



900 SERIES

IZGARA | 1 DÜZ +
1/2 OLUKLU
GRILL | 1 SMOOTH +
1/2 RIBBED
ZMD-9IG32S



700 SERIES

IZGARA | 1 DÜZ +
1/2 OLUKLU
GRILL | 1 SMOOTH +
1/2 RIBBED
ZMD-7IG32



900 SERIES

IZGARA | 1 DÜZ +
1/2 OLUKLU
GRILL | 1 SMOOTH +
1/2 RIBBED
ZMD-9IG32

- ❖ Perfect seri, 1.5 modül, set üstü ve dolaplı
- ❖ 1/3 Oluk + 2/3 Düz kızartma yüzeyli
- ❖ Cihaz gövdesi paslanmaz çelik taşlı sacdan, diğer iç aksamı ise alüminize sac
- ❖ Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun
- ❖ Çok kademeli termostat ile 50-300 C arasında sıcaklık ayar imkanına ve 350 C'lik emniyet termostadına sahip
- ❖ Izgaraya enerji girişi sağlayacak yada giren enerjiyi kesecek ana kumanda şalterine sahip
- ❖ Plastik ayaklar.

- ❖ Perfect series, 1.5 module, countertop and cabinet base models
- ❖ 1/3 corrugated + 2/3 flat frying surface
- ❖ The device body is made of textured stainless steel sheet, while the other internal components are made of aluminized sheet metal.
- ❖ All electrical control and command equipment complies with international standards.
- ❖ Equipped with a multi-stage thermostat allowing temperature adjustment between 50-300°C, and features a 350°C safety thermostat.
- ❖ Equipped with a main control switch to enable or cut off the power supply to the griddle
- ❖ Equipped with plastic legs

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GAZ GİRİŞİ GAS INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7IG32S	1.5	1200mm	730mm	285mm	3/4"	15 kW
ZMD-9IG32S	1.5	1200mm	900mm	285mm	3/4"	18 kW
ZMD-7IG32	1.5	1200mm	730mm	850mm	3/4"	15 kW
ZMD-9IG32	1.5	1200mm	900mm	850mm	3/4"	18 kW



**IZGARA | LAVATAŞLI
GRILL | LAVASTONE**



700 SERIES

ZMD-7LG10S



**IZGARA | LAVATAŞLI
GRILL | LAVASTONE**



900 SERIES

ZMD-9LG10S



**IZGARA | LAVATAŞLI
GRILL | LAVASTONE**



700 SERIES

ZMD-7LG10



**IZGARA | LAVATAŞLI
GRILL | LAVASTONE**



900 SERIES

ZMD-9LG10

- ❖ Perfect seri, 1/2 modül, set üstü ve dolaplı
- ❖ Döküm kızartma ızgarası
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sactan, diğer iç aksamı ise alüminize sac
- ❖ Yüzeyde biriken yağ, paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir
- ❖ Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz sac paneli
- ❖ Gaz brülörü boru şeklinde, tüm gazlarda çalışabilecek yapıda
- ❖ Otomatik ateşleme butonlu
- ❖ LPG,NG ve bu gazların türevleri (G31, G25, G25.1, G27, G2.350) ile çalışabilir ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılabilir

- ❖ Perfect series, 1/2 module, countertop and cabinet base models
- ❖ Cast frying grill
- ❖ The device body is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet, while the other internal parts are made of aluminized sheet metal.
- ❖ Oil accumulated on the surface is collected in a stainless steel drawer for easy cleaning.
- ❖ Stainless steel panels on three sides prevent oil splashes during frying
- ❖ The gas burner is tubular and designed to operate with all types of gas
- ❖ Equipped with automatic ignition button
- ❖ Compatible with LPG, NG, and their derivatives (G31, G25, G25.1, G27, G2.350), and can be converted without requiring any modifications

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	GAZ GİRİŞİ	ISI KAP.
	MODULE	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	GAS INLET	HEAT CAP.
ZMD-7LG10S	1/2	400 mm	730 mm	285 mm	3/4"	8,3 kW
ZMD-9LG10S	1/2	400 mm	900 mm	285 mm	3/4"	10,3 kW
ZMD-7LG10	1/2	400 mm	730 mm	850 mm	3/4"	8,3 kW
ZMD-9LG10	1/2	400 mm	900 mm	850 mm	3/4"	10,3 kW



**IZGARA | LAVATAŞLI
GRILL | LAVASTONE**

700 SERIES

ZMD-7LG20S



**IZGARA | LAVATAŞLI
GRILL | LAVASTONE**

900 SERIES

ZMD-9LG20S



**IZGARA | LAVATAŞLI
GRILL | LAVASTONE**

700 SERIES

ZMD-7LG20



**IZGARA | LAVATAŞLI
GRILL | LAVASTONE**

900 SERIES

ZMD-9LG20

- ❖ Perfect seri, 1 modül, dolaplı ve set üstü
- ❖ Döküm kızartma ızgarası
- ❖ Cihaz gövdesi AISI304 kalite paslanmaz çelik sac
- ❖ Kızartma yüzeyi 4 ayrı kumanda sistemi ile bağımsız olarak kontrol edilebilir
- ❖ Gaz muslukları; minimum-maksimum alevli ve termokupllu, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda (emniyet ventilli)
- ❖ Gaz brülörü boru şeklinde, tüm gazlarda çalışabilecek yapıda
- ❖ Ayaklar ayarlanabilir paslanmaz boru

- ❖ Perfect series, 1 module, with cabinet and countertop type
- ❖ Cast iron grilling plate.
- ❖ Body made of AISI 304 grade stainless steel sheet
- ❖ The frying surface can be controlled independently by 4 separate control systems.
- ❖ Gas valves with minimum-maximum flame adjustment and thermocouple, equipped with a safety valve that automatically cuts off the gas in case the flame goes out
- ❖ Tubular gas burner, compatible with all types of gas.
- ❖ Adjustable feet made of stainless steel pipe

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GAZ GİRİŞİ GAS INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7LG20S	1	800mm	730mm	285mm	3/4"	16,5 kW
ZMD-9LG20S	1	800mm	900mm	285mm	3/4"	20,6 kW
ZMD-7LG20	1	800mm	730mm	850mm	3/4"	16,5 kW
ZMD-9LG20	1	800mm	900mm	850mm	3/4"	20,6 kW



**IZGARA | LAVATAŞLI
GRILL | LAVASTONE**

700 SERIES

ZMD-7LG30S



**IZGARA | LAVATAŞLI
GRILL | LAVASTONE**

900 SERIES

ZMD-9LG30S



**IZGARA | LAVATAŞLI
GRILL | LAVASTONE**

700 SERIES

ZMD-7LG30



**IZGARA | LAVATAŞLI
GRILL | LAVASTONE**

900 SERIES

ZMD-9LG30

- ❖ Perfect seri, 1,5 modül, set üstü
- ❖ Döküm kızartma ızgarası
- ❖ Cihaz gövdesi AISI304 kalite paslanmaz çelik sac
- ❖ Kızartma yüzeyi 6 ayrı kumanda sistemi ile bağımsız olarak kontrol edilebilir
- ❖ Yüzeyde biriken yağ, paslanmaz çelik çekmece içinde toplanıp kolaylıkla temizlenebilir
- ❖ Gaz muslukları; minimum-maksimum alevli ve termokupllu, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda (emniyet ventilli)
- ❖ Gaz brülörü boru şeklinde, tüm gazlarda çalışabilecek yapıda
- ❖ Plastik ayaklı.

- ❖ Perfect series, 1,5 module, countertop type.
- ❖ Cast iron grilling grate.
- ❖ Cihaz gövdesi AISI304 kalite paslanmaz çelik sac
- ❖ Body made of AISI 304 quality stainless steel sheet
- ❖ The oil accumulated on the surface is collected in a stainless steel drawer, which can be easily cleaned
- ❖ Gas taps are equipped with minimum-maximum flame adjustment and a thermocouple; in case the flame goes out, the safety valve automatically cuts off the gas.
- ❖ The gas burner is tubular in shape and designed to operate with all types of gas.
- ❖ Equipped with plastic legs

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GAZ GİRİŞİ GAS INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7LG30S	1.5	1200mm	730mm	285mm	3/4"	24,75 kW
ZMD-9LG30S	1.5	1200mm	900mm	285mm	3/4"	30,4 kW
ZMD-7LG30	1.5	1200mm	730mm	850mm	3/4"	24,75 kW
ZMD-9LG30	1.5	1200mm	900mm	850mm	3/4"	30,9 kW



700 SERIES

**IZGARA | SULU
GRILL WITH
WATER SYSTEM**

ZMD-7ZG10S



900 SERIES

**IZGARA | SULU
GRILL WITH
WATER SYSTEM**

ZMD-9ZG10S



700 SERIES

**IZGARA | SULU
GRILL WITH
WATER SYSTEM**

ZMD-7ZG10



900 SERIES

**IZGARA | SULU
GRILL WITH
WATER SYSTEM**

ZMD-9ZG10

- ❖ Sulu ızgara
- ❖ Perfect seri, 1/2 modül, set üstü
- ❖ Döküm kızartma ızgarası,
- ❖ Cihaz gövdesi AISI304 kalite paslanmaz çelik sac,
- ❖ Kızartma yüzeyi 2 ayrı kumanda sistemi ile bağımsız olarak kontrol edilebilir
- ❖ Kızartma sırasında yağın çevreye sıçramasını önleyecek şekilde üç kenarında paslanmaz, temizleme kolaylığı sağlayan portatif sac paneli
- ❖ Gaz brülörü boru şeklinde, tüm gazlarda çalışabilecek yapıda
- ❖ Plastik ayaklı.

- ❖ Wet grill (water-based grill).
- ❖ Perfect series, 1/2 module, countertop type
- ❖ Cast iron grilling grate
- ❖ Device body made of AISI 304 grade stainless steel sheet.
- ❖ The frying surface can be independently controlled by 2 separate control systems.
- ❖ Equipped with portable stainless steel panels on three sides to prevent oil splashing during frying and to facilitate easy cleaning
- ❖ The gas burner is tubular in shape and compatible with all types of gas
- ❖ Equipped with plastic feet

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GAZ GİRİŞİ GAS INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7ZG10S	1/2	400mm	730mm	285mm	3/4"	8,3 kW
ZMD-9ZG10S	1/2	400mm	900mm	285mm	3/4"	10,3 kW
ZMD-7ZG10	1/2	400mm	730mm	850mm	3/4"	8,3 kW
ZMD-9ZG10	1/2	400mm	900mm	850mm	3/4"	10,3 kW



**IZGARA | SULU
GRILL WITH
WATER SYSTEM**

700 SERIES

ZMD-7ZG20S



**IZGARA | SULU
GRILL WITH
WATER SYSTEM**

900 SERIES

ZMD-9ZG20S



**IZGARA | SULU
GRILL WITH
WATER SYSTEM**

700 SERIES

ZMD-7ZG20



**IZGARA | SULU
GRILL WITH
WATER SYSTEM**

900 SERIES

ZMD-9ZG20

- ❖ Sulu ızgara
- ❖ Perfect seri, 1 modül, set üstü ve dolaplı
- ❖ Döküm kızartma ızgarası
- ❖ Cihaz gövdesi AISI304 kalite paslanmaz çelik sac,
- ❖ Kızartma yüzeyi 4 ayrı kumanda sistemi ile bağımsız olarak kontrol edilebilir
- ❖ Gaz muslukları; minimum-maksimum alevli ve termokupllu, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda (emniyet ventilli)
- ❖ Gaz brülörü boru şeklinde, tüm gazlarda çalışabilecek yapıda
- ❖ Plastik ayaklı.

- ❖ Wet grill
- ❖ Perfect series, 1 module, tabletop and with cabinet
- ❖ Cast iron frying grill
- ❖ Device body made of AISI 304 grade stainless steel sheet.
- ❖ The frying surface can be independently controlled by 4 separate control systems.
- ❖ Gas valves feature minimum-maximum flame adjustment and thermocouple, equipped with a safety valve that automatically shuts off the gas if the flame goes out.
- ❖ Gaz brülörü boru şeklinde, tüm gazlarda çalışabilecek yapıda
- ❖ Plastik ayaklı.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GAZ GİRİŞİ GAS INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7ZG20S	1	800mm	730mm	285mm	3/4"	16,5 kW
ZMD-9ZG20S	1	800mm	900mm	285mm	3/4"	20,6 kW
ZMD-7ZG20	1	800mm	730mm	850mm	3/4"	16,5 kW
ZMD-9ZG20	1	800mm	900mm	850mm	3/4"	20,6 kW



**IZGARA | SULU
GRILL WITH
WATER SYSTEM**

700 SERIES

ZMD-7ZG30S



**IZGARA | SULU
GRILL WITH
WATER SYSTEM**

900 SERIES

ZMD-9ZG30S



**IZGARA | SULU
GRILL WITH
WATER SYSTEM**

700 SERIES

ZMD-7ZG30



**IZGARA | SULU
GRILL WITH
WATER SYSTEM**

900 SERIES

ZMD-9ZG30

- ❖ Sulu ızgara
- ❖ Perfect seri, 1.5 modül, set üstü ve dolaplı
- ❖ Döküm kızartma ızgarası
- ❖ Cihaz gövdesi AISI304 kalite paslanmaz çelik sac,
- ❖ Kızartma yüzeyi 6 ayrı kumanda sistemi ile bağımsız olarak kontrol edilebilir
- ❖ Gaz muslukları; minimum-maksimum alevli ve termokupllu, alevin sönməsi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda (emniyet ventilli)
- ❖ Gaz brülörü boru şeklinde, tüm gazlarda çalışabilecek yapıda
- ❖ Plastik ayaklı.

- ❖ Wet grill
- ❖ Perfect series, 1.5 module, tabletop and with cabinet
- ❖ Cast iron frying grill
- ❖ Device body made of AISI 304 grade stainless steel sheet.
- ❖ The frying surface can be independently controlled by 6 separate control systems.
- ❖ Gas valves feature minimum-maximum flame adjustment and thermocouple, equipped with a safety valve that automatically shuts off the gas if the flame goes out.
- ❖ Gaz brülörü boru şeklinde, tüm gazlarda çalışabilecek yapıda
- ❖ Plastik ayaklı.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GAZ GİRİŞİ GAS INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7ZG30S	1.5	1200mm	730mm	285mm	3/4"	24,75 kW
ZMD-9ZG30S	1.5	1200mm	900mm	285mm	3/4"	30,9 kW
ZMD-7ZG30	1.5	1200mm	730mm	850mm	3/4"	16,5 kW
ZMD-9ZG30	1.5	1200mm	900mm	850mm	3/4"	30,9 kW



**SOS BENMARI
BAIN MARIE**

700 SERIES

ZMD-7BE10S



**SOS BENMARI
BAIN MARIE**

900 SERIES

ZMD-9BE10S



**SOS BENMARI
BAIN MARIE**

700 SERIES

ZMD-7BE10



**SOS BENMARI
BAIN MARIE**

900 SERIES

ZMD-9BE10

- ❖ Sosbenmari
- ❖ Perfect seri, 1/2 modül, set üstü ve dolaplı
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sactan, diğer iç aksamı ise alüminize sac
- ❖ Havuz, paslanmaz çelik sactan ve GN kapların yerleşimine uygun boyutlarda
- ❖ Çok kademeli 0-110 C termostatlı ve aşırı ısı yükselmelerine karşı korumalı
- ❖ Benmari'ye enerji girişi sağlayacak yada giren enerjiyi kesecek ana kumanda şalteri
- ❖ Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun,
- ❖ Plastik ayaklar

- ❖ Bain-marie
- ❖ Perfect series, 1/2 module, countertop and cabinet base models
- ❖ The device body is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet, while the other internal components are made of aluminized sheet metal.
- ❖ The basin is made of stainless steel sheet and sized to fit GN containers.
- ❖ Equipped with a multi-stage thermostat adjustable between 0-110°C and protected against overheating.
- ❖ Main control switch that supplies or cuts off power to the bain-marie.
- ❖ All electrical control and command equipment comply with international standards.
- ❖ Plastic feet.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAPASİTESİ HEAT CAP.
ZMD-7BE10S	1/2	400	730	285	220 - 230 V	1.5 kW
ZMD-9BE10S	1/2	400	900	285	220 - 230 V	1.5 kW
ZMD-7BE10	1/2	400	730	850	220 - 230 V	1.5 kW
ZMD-9BE10	1/2	400	900	850	220 - 230 V	1.5 kW



**SOS BENMARI
BAIN MARIE**

700 SERIES

ZMD-7BE20S



**SOS BENMARI
BAIN MARIE**

900 SERIES

ZMD-9BE20S



**SOS BENMARI
BAIN MARIE**

700 SERIES

ZMD-7BE20



**SOS BENMARI
BAIN MARIE**

900 SERIES

ZMD-9BE20

- ❖ Sosbenmari
- ❖ Perfect seri, 1 modül, set üstü ve dolaplı
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sactan, diğer iç aksamı ise alüminize sac
- ❖ Havuz, paslanmaz çelik sactan ve GN kapların yerleşimine uygun boyutlarda
- ❖ Çok kademeli 0-110 C termostatlı ve aşırı ısı yükselmelerine karşı korumalı
- ❖ Benmari'ye enerji girişi sağlayacak yada giren enerjiyi kesecek ana kumanda şalteri
- ❖ Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun,
- ❖ Plastik ayaklar

- ❖ Bain-marie
- ❖ Perfect series, 1 module, countertop and cabinet base models
- ❖ The device body is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet, while the other internal components are made of aluminized sheet metal.
- ❖ The basin is made of stainless steel sheet and sized to fit GN containers.
- ❖ Equipped with a multi-stage thermostat adjustable between 0-110°C and protected against overheating.
- ❖ Main control switch that supplies or cuts off power to the bain-marie.
- ❖ All electrical control and command equipment comply with international standards.
- ❖ Plastic feet.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAPASİTESİ HEAT CAP.
ZMD-7BE20S	1	800	730	285	220 - 230 V	3 kW
ZMD-9BE20S	1	800	900	285	220 - 230 V	3 kW
ZMD-7BE20	1	800	730	850	220 - 230 V	3 kW
ZMD-9BE20	1	800	900	850	220 - 230 V	3 kW



**PATATES
DİNLENDİRME
FRENCH FRIES
WARMER**

700 SERIES

ZMD-7HE10S



**PATATES
DİNLENDİRME
FRENCH FRIES
WARMER**

900 SERIES

ZMD-9HE10S



**PATATES
DİNLENDİRME
FRENCH FRIES
WARMER**

700 SERIES

ZMD-7HE10



**PATATES
DİNLENDİRME
FRENCH FRIES
WARMER**

900 SERIES

ZMD-9HE10

- ❖ Patates dinlendirici
- ❖ Perfect seri, 1/2 modül, set üstü ve dolaplı
- ❖ Cihaz gövdesi AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sactan mamül
- ❖ GN 1/1x150 mm kaplı, güç ayar düğmeli
- ❖ Üstten 750W'lık halojen ampül ile patateslerin sıcaklığını muhafaza etme
- ❖ Süzgeç sacı vasıtasıyla patateslerin yağlarını süzme
- ❖ Plastik ayaklar

- ❖ French Fries Warmer
- ❖ Perfect series, 1/2 module, countertop and cabinet base models
- ❖ The device body is made of AISI 304 grade 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet.
- ❖ Equipped with GN 1/1 x 150 mm container and power control knob
- ❖ Maintains the temperature of the fries with a 750W halogen bulb from above
- ❖ Draining the oil from the fries using a perforated sheet
- ❖ Plastic feet.

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ELEKTRİK GİRİŞİ	ISI KAP.	KAPASİTE
	MODULE	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	ELECTRIC INLET	HEAT CAP.	CAPACITY
ZMD-7HE10S	1/2	400mm	730mm	285mm	220 - 230 V	1 kW	GN 1/1 x 100
ZMD-9HE10S	1/2	400mm	900mm	285mm	220 - 230 V	1 kW	GN 1/1 x 100
ZMD-7HE10	1/2	400mm	730mm	850mm	220 - 230 V	1 kW	GN 1/1 x 100
ZMD-9HE10	1/2	400mm	900mm	850mm	220 - 230 V	1 kW	GN 1/1 x 100



700 SERIES

FRİTÖZ
FRYER

ZMD-7FE10S



900 SERIES

FRİTÖZ
FRYER

ZMD-9FE10S



700 SERIES

FRİTÖZ
FRYER

ZMD-7FE10



900 SERIES

FRİTÖZ
FRYER

ZMD-9FE10

- ❖ Perfect seri, 1/2 modül, setüstü ve dolaplı
- ❖ Tek havuzlu, 2 sepetli
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sactan
- ❖ Sepetler, kızartma işlemine uygun telden ve sağlık şartlarına uygun kalay ile kaplanmış, sapı ısınmaya karşı korumalı
- ❖ Rezistanslar, temizleme ve bakım kolaylığı için döndürülebilir şekilde ve ısıyı homojen yayacak biçimde
- ❖ Hazneden yağın boşaltılması için altında 3/4" küresel vanalı
- ❖ Termostat ile 100 - 180 C arası ısı kontrolü
- ❖ Cihazda herhangi bir tehlike durumunda elektrik girişini otomatik olarak kesecek limit emniyet termostatlı

- ❖ Perfect series, 1/2 module, countertop and cabinet base models
- ❖ Single basin with 2 baskets
- ❖ The device body is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel textured sheet.
- ❖ The baskets are made of frying-appropriate wire, coated with food-grade tin, and have handles protected against heat.
- ❖ The heating elements are rotatable for easy cleaning and maintenance, designed to distribute heat evenly.
- ❖ Equipped with a 3/4" ball valve underneath the tank for draining oil.
- ❖ Temperature control between 100 - 180 °C with thermostat.
- ❖ Equipped with a limit safety thermostat that automatically cuts off the electrical supply in case of any hazard.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.	YAĞ KAP. OIL CAP.
ZMD-7FE10S	1/2	400mm	730mm	285mm	380 - 400 V	12 kW	16 lt
ZMD-9FE10S	1/2	400mm	900mm	285mm	380 - 400 V	12 kW	16 lt
ZMD-7FE10	1/2	400mm	730mm	850mm	380 - 400 V	12 kW	16 lt
ZMD-9FE10	1/2	400mm	900mm	850mm	380 - 400 V	18 kW	26 lt



- ❖ Perfect seri, 1 modül, setüstü ve dolaplı
- ❖ Çift havuzlu, 4 sepetli
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşı sactan
- ❖ Sepetler, kızartma işlemine uygun telden ve sağlık şartlarına uygun kalay ile kaplanmış, sapı ısınmaya karşı korumalı
- ❖ Rezistanslar, temizleme ve bakım kolaylığı için döndürülebilir şekilde ve ısıyı homojen yayacak biçimde
- ❖ Hazneden yağın boşaltılması için altında 3/4" küresel vanalı
- ❖ Termostat ile 100 - 180 C arası ısı kontrolü
- ❖ Cihazda herhangi bir tehlike durumunda elektrik girişi otomatik olarak kesecek limit emniyet termostatlı

- ❖ Perfect series, 1 module, countertop and cabinet base models
- ❖ Double basin with 4 baskets
- ❖ The device body is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel textured sheet.
- ❖ The baskets are made of frying-appropriate wire, coated with food-grade tin, and have handles protected against heat.
- ❖ The heating elements are rotatable for easy cleaning and maintenance, designed to distribute heat evenly.
- ❖ Equipped with a 3/4" ball valve underneath the tank for draining oil.
- ❖ Temperature control between 100 - 180 °C with thermostat.
- ❖ Equipped with a limit safety thermostat that automatically cuts off the electrical supply in case of any hazard.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.	YAĞ KAP. OIL CAP.
ZMD-7FE20S	1	800mm	730mm	285mm	380 - 400 V	24 kW	16+16 lt
ZMD-9FE20S	1	800mm	900mm	285mm	380 - 400 V	24 kW	16+16 lt
ZMD-7FE20	1	800mm	730mm	850mm	380 - 400 V	24 kW	16+16 lt
ZMD-9FE20	1	800mm	900mm	850mm	380 - 400 V	24 kW	16+16 lt



FRİTÖZ
FRYER

700 SERIES

ZMD-7FG10



FRİTÖZ
FRYER

900 SERIES

ZMD-9FG10



FRİTÖZ
FRYER

700 SERIES

ZMD-7FG20



FRİTÖZ
FRYER

900 SERIES

ZMD-9FG20

- ❖ Perfect seri, 1 ve 1/2 modül, dolaplı
- ❖ 2 havuzlu, 4 sepetli - 1 havuzlu, 2 sepetli
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sactan
- ❖ Yağ haznesi, yanmış yağ ve tortuların dibe çökmesi için soğuk bölgesi
- ❖ Hazneden yağın boşaltılması için altında 3/4" küresel vana ve süzgeçli kap'a sahip
- ❖ Çok kademeli termostatlı gaz valfi ile 90-185 C arası ısı kontrolü, otomatik ateşleme tertibatlı ve pilot alevli, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek magnet emniyet sistemli
- ❖ Aşırı sıcaklık yükselmelerine karşı emniyeti sağlayan limit termostatlı
- ❖ Standart olarak kapılı dolapla üretilir. Dolap paslanmaz çelikten üretilir. Dolap kapıları plastik tutamaktır.

- ❖ Perfect series, 1 and 1/2 module, with cabinet base.
- ❖ 2 basin with 4 baskets - 1 basin with 2 baskets
- ❖ The device body is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel textured sheet.
- ❖ The oil tank features a cold zone to allow burnt oil and sediments to settle at the bottom.
- ❖ Equipped with a 3/4" ball valve and strainer cap underneath for draining oil from the tank.
- ❖ Gas valve with multi-stage thermostat for temperature control between 90-185°C, equipped with automatic ignition pilot flame, and magnetic safety system that automatically shuts off gas if the flame goes out.
- ❖ Equipped with a limit thermostat that ensures safety against overheating
- ❖ Standardly produced with a cabinet with doors. The cabinet is made of stainless steel, and the cabinet doors have plastic handles

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.	YAĞ KAP. OIL CAP.
ZMD-7FG10	1/2	400mm	730mm	850mm	380 - 400 V	14 kW	14 lt
ZMD-9FG10	1/2	400mm	900mm	850mm	380 - 400 V	14 kW	14 lt
ZMD-7FG20	1	800mm	730mm	850mm	380 - 400 V	28 kW	14+14 lt
ZMD-9FG20	1	800mm	900mm	850mm	380 - 400 V	28 kW	14+14 lt



**MAKARNA HAŞLAMA
PASTA COOKER**

700 SERIES

ZMD-7ME10S



**MAKARNA HAŞLAMA
PASTA COOKER**

900 SERIES

ZMD-9ME10S



**MAKARNA HAŞLAMA
PASTA COOKER**

700 SERIES

ZMD-7ME10



**MAKARNA HAŞLAMA
PASTA COOKER**

900 SERIES

ZMD-9ME10

- ❖ Perfect seri, 1/2 modül, setüstü ve dolaplı
- ❖ Tek havuzlu
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sac
- ❖ Çok kademeli termostat ile 0-110 C arasında sıcaklık ayar imkanı
- ❖ Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun
- ❖ Havuzdan suyun boşaltılması için altında 3/4" küresel vana
- ❖ Cihaz üzerinde ön panelden kontrol edilebilen su doldurma musluğu
- ❖ Havuzda su taşmasını önlemek amacıyla taşma gider tertibatı
- ❖ Plastik ayaklar

- ❖ Perfect series, 1/2 module, countertop and with cabinet.
- ❖ Single tank.
- ❖ Body made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet.
- ❖ Multi-stage thermostat allowing temperature adjustment between 0-110°C.
- ❖ All electrical control and command components comply with international standards.
- ❖ A 3/4" ball valve is located at the bottom of the basin for draining the water.
- ❖ The device features a water filling tap that can be controlled from the front panel.
- ❖ Overflow drain system in the basin to prevent water overflow
- ❖ Plastic legs.

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ELEKTRİK GİRİŞİ	ISI KAP.
	MODULE	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	ELECTRIC INLET	HEAT CAP.
ZMD-7ME10S	1/2	400mm	730mm	285mm	380 - 400 V	6 kW
ZMD-9ME10S	1/2	400mm	900mm	285mm	380 - 400 V	9 kW
ZMD-7ME10	1/2	400mm	730mm	850mm	380 - 400 V	6 kW
ZMD-9ME10	1/2	400mm	900mm	850mm	380 - 400 V	9 kW



**MAKARNA HAŞLAMA
PASTA COOKER**

700 SERIES

ZMD-7ME20S



**MAKARNA HAŞLAMA
PASTA COOKER**

900 SERIES

ZMD-9ME20S



**MAKARNA HAŞLAMA
PASTA COOKER**

700 SERIES

ZMD-7ME20



**MAKARNA HAŞLAMA
PASTA COOKER**

900 SERIES

ZMD-9ME20

- ❖ Perfect seri, 1/2 modül, setüstü ve dolaplı
- ❖ Tek havuzlu
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sac
- ❖ Çok kademeli termostat ile 0-110 C arasında sıcaklık ayar imkanı
- ❖ Tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standartlara uygun
- ❖ Havuzdan suyun boşaltılması için altında 3/4" küresel vana
- ❖ Cihaz üzerinde ön panelden kontrol edilebilen su doldurma musluğu
- ❖ Havuzda su taşmasını önlemek amacıyla taşma gider tertibatı
- ❖ Plastik ayaklar

- ❖ Perfect series, 1/2 module, countertop and with cabinet.
- ❖ Single tank.
- ❖ Body made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with textured sheet.
- ❖ Multi-stage thermostat allowing temperature adjustment between 0-110°C.
- ❖ All electrical control and command components comply with international standards.
- ❖ A 3/4" ball valve is located at the bottom of the basin for draining the water.
- ❖ The device features a water filling tap that can be controlled from the front panel.
- ❖ Overflow drain system in the basin to prevent water overflow
- ❖ Plastic legs.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7ME20S	1	800mm	730mm	285mm	380 - 400 V	12 kW
ZMD-9ME20S	1	800mm	900mm	285mm	380 - 400 V	18 kW
ZMD-7ME20	1	800mm	730mm	850mm	380 - 400 V	12 kW
ZMD-9ME20	1	800mm	900mm	850mm	380 - 400 V	18 kW



**MAKARNA HAŞLAMA
PASTA COOKER**

700 SERIES

ZMD-7MG10



**MAKARNA HAŞLAMA
PASTA COOKER**

900 SERIES

ZMD-9MG10



**MAKARNA HAŞLAMA
PASTA COOKER**

700 SERIES

ZMD-7MG20



**MAKARNA HAŞLAMA
PASTA COOKER**

900 SERIES

ZMD-9MG20

- ❖ Perfect seri, 1/2 ve 1 modül, dolaplı
- ❖ Tek havuzlu ve Çift havuzlu
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sac
- ❖ Gaz muslukları; pilot alevli, minimum-maksimum alevli ve termokupllu, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda (emniyet ventili)
- ❖ LPG,NG ve bu gazların türevleri (G31, G25, G25.1, G27, G2.350) ile çalışabilir ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılabilir yapıda
- ❖ Havuzdan suyun boşaltılması için altında 3/4" küresel vana
- ❖ Otomatik ateşleme butonlu
- ❖ Cihaz üzerinde ön panelden kontrol edilebilen su doldurma musluğu

- ❖ Perfect series, 1/2 and 1 module, with cabinet.
- ❖ Single basin and double basin.
- ❖ Device body made of 18/8 Cr-Ni stainless steel textured sheet.
- ❖ Gas valves with pilot flame, minimum-maximum flame adjustment, and thermocouple, designed to automatically shut off the gas if the flame goes out (safety valve).
- ❖ Capable of operating with LPG, NG, and their derivatives (G31, G25, G25.1, G27, G2.350) and can be converted without any modification required.
- ❖ A 3/4" ball valve is located at the bottom of the basin for draining water.
- ❖ Equipped with an automatic ignition button
- ❖ Water filling tap controllable from the front panel on the device

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ELEKTRİK GİRİŞİ	ISI KAP.
	MODULE	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	ELECTRIC INLET	HEAT CAP.
ZMD-7MG10	1/2	400mm	730mm	850mm	380 - 400 V	9 kW
ZMD-9MG10	1/2	400mm	900mm	850mm	380 - 400 V	9 kW
ZMD-7MG20	1	800mm	730mm	850mm	380 - 400 V	9 kW
ZMD-9MG20	1	800mm	900mm	850mm	380 - 400 V	9 kW



900 SERIES

KAYNATMA
TENCERESİ
BOILING PAN

ZMD-9SE10



900 SERIES

KAYNATMA
TENCERESİ
BOILING PAN

ZMD-9SE15

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-9SE10	1.5	800mm	900mm	850mm	380 - 400 V	12 kW
ZMD-9SE15	1.5	800mm	900mm	850mm	380 - 400 V	16 kW



900 SERIES

KAYNATMA
TENCERESİ
BOILING PAN

ZMD-9SG10



900 SERIES

KAYNATMA
TENCERESİ
BOILING PAN

ZMD-9SG15

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GAZ GİRİŞİ GAS INLET	HAVUZ KAP. POOL CAP.	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-9SG10	1	800mm	900mm	850mm	3/4"	100 lt	22 kW
ZMD-9SG15	1	800mm	900mm	850mm	3/4"	150 lt	22 kW



700 SERIES

KAYNATMA
TENCERESİ
BOILING PAN

ZMD-7SE05



900 SERIES

KAYNATMA
TENCERESİ
BOILING PAN

ZMD-9RG25

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7SE05	1	600mm	730mm	850mm	380 - 400 V	6 kW
ZMD-9RG25	1.5	1200mm	900mm	850mm	-	36 kW



DEVİRİLİR TAVA
TILTING BRATT PAN
700 SERIES ZMD-7DE06



DEVİRİLİR TAVA
| MOTORLU
TILTING BRATT PAN
| AUTOMATIC
700 SERIES ZMD-7DE06T



DEVİRİLİR TAVA
TILTING BRATT PAN
700 SERIES ZMD-7DG06



DEVİRİLİR TAVA
| MOTORLU
TILTING BRATT PAN
| AUTOMATIC
700 SERIES ZMD-7DG06T

- ❖ Devrilir tava,manuel devirmeli ve otomatik devirmeli
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sac, şase 2mm alüminize sac
- ❖ Kapak paslanmaz çelik sactan çift cidarlı, mukavemet açısından özel form verilmiş
- ❖ Compound tava tabanı (3mm paslanmaz ve 9mm DKP malzemenin özel yöntemle birleşmesi) sayesinde homojen ısı dağılımı ve muhafazası,
- ❖ Devirme tertibatı özel mekanizması ile kuvvet gerektirmeden kolaylıkla çevrilebilir yapıda ve devirme açısı 85 derece
- ❖ Tavaya temizleme yada kullanım amacıyla su doldurmak için musluk monteli
- ❖ Çok kademeli termostat ile 50-300 C arasında sıcaklık ayar imkanına sahip
- ❖ Tavada herhangi bir arıza durumunda otomatik olarak enerjiyi kesen emniyet sistemi (limit termostat)
- ❖ Tavanın devrilmesi sırasında otomatik olarak enerjiyi kesen switch tertibatı

- ❖ Tilting pan, available in manual tilt and automatic tilt versions.
- ❖ Device body made of 18/8 Cr-Ni stainless steel textured sheet, chassis made of 2mm aluminized sheet.
- ❖ The lid is made of double-walled stainless steel sheet, specially shaped for strength.
- ❖ Thanks to the compound pan base (3mm stainless steel and 9mm cold-rolled steel joined by a special method), it provides homogeneous heat distribution and retention.
- ❖ The tilting mechanism is designed with a special system that allows easy rotation without requiring force, featuring a tilt angle of 85 degrees.
- ❖ Equipped with a faucet mounted on the pan for filling water for cleaning or usage purposes
- ❖ Equipped with a multi-stage thermostat allowing temperature adjustment between 50-300°C.
- ❖ Safety system (limit thermostat) that automatically cuts off power in case of any malfunction in the pan.
- ❖ Switch mechanism that automatically cuts off power during the tilting of the pan.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	HAVUZ KAP. POOL CAP.	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-7DE06	1	800mm	730mm	850mm	380 - 400 V	60 lt	7,5 kW
ZMD-7DE06T	1	800mm	730mm	850mm	380 - 400 V	60 lt	7,5 kW
ZMD-7DG06	1	800mm	730mm	850mm	-	60 lt	13 kW
ZMD-7DG06T	1	800mm	730mm	850mm	-	60 lt	13 kW



DEVİRİLİR TAVA
TILTING BRATT PAN

900 SERIES

ZMD-9DE08



DEVİRİLİR TAVA
| MOTORLU
TILTING BRATT PAN
| AUTOMATIC

900 SERIES

ZMD-9DE08T



DEVİRİLİR TAVA
TILTING BRATT PAN

900 SERIES

ZMD-9DG08



DEVİRİLİR TAVA
| MOTORLU
TILTING BRATT PAN
| AUTOMATIC

900 SERIES

ZMD-9DG08T

- ❖ Devrilir tava,manuel devirmeli ve otomatik devirmeli
- ❖ Perfect seri, 1 modül
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sac, şase 2mm alüminize sac
- ❖ Kapak paslanmaz çelik sactan çift cidarlı, mukavemet açısından özel form verilmiş
- ❖ Compound tava tabanı (3mm paslanmaz ve 9mm DKP malzemenin özel yöntemle birleşmesi) sayesinde homojen ısı dağılımı ve muhafazası
- ❖ Devirme tertibatı özel mekanizması ile kuvvet gerektirmeden kolaylıkla çevrilebilir yapıda ve devirme açısı 85 derece
- ❖ Çok kademeli termostat ile 50-300 C arasında sıcaklık ayar imkanına sahip
- ❖ Tavanın devrilmesi sırasında otomatik olarak enerjiyi kesen switch tertibatı

- ❖ Devrilir tava,manuel devirmeli ve otomatik devirmeli
- ❖ Perfect series, 1 module
- ❖ Body of the device is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with a textured finish; chassis is made of 2mm aluminized sheet.
- ❖ The lid is made of double-walled stainless steel sheet, specially formed for structural strength.
- ❖ Thanks to the compound pan base (3mm stainless steel and 9mm DKP material combined with a special method), it provides homogeneous heat distribution and retention.
- ❖ The tilting mechanism is designed with a special system that allows easy tilting without force, and it has a tilting angle of 85 degrees.
- ❖ Equipped with a multi-stage thermostat, allowing temperature adjustment between 50°C and 300°C.
- ❖ Automatic switch mechanism that cuts off the power during the tilting of the pan.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	ELEKTRİK GİRİŞİ ELECTRIC INLET	ISI KAP. HEAT CAP.
ZMD-9DE08	1	800mm	900mm	850mm	380 - 400 V	9 kW
ZMD-9DE08T	1	800mm	900mm	850mm	380 - 400 V	9 kW
ZMD-9DG08	1	800mm	900mm	850mm	380 - 400 V	9 kW
ZMD-9DG08T	1	800mm	900mm	850mm	380 - 400 V	9 kW



DEVİLİR TAVA
TILTING BRATT PAN

900 SERIES

ZMD-9DE12



DEVİLİR TAVA
| MOTORLU
TILTING BRATT PAN
| AUTOMATIC

900 SERIES

ZMD-9DE12T



DEVİLİR TAVA
TILTING BRATT PAN

900 SERIES

ZMD-9DG12



DEVİLİR TAVA
| MOTORLU
TILTING BRATT PAN
| AUTOMATIC

900 SERIES

ZMD-9DG12T

- ❖ Devrilir tava,manuel devirmeli ve otomatik devirmeli
- ❖ Perfect seri, 1,5 modül
- ❖ Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı sac, şase 2mm alüminize sac
- ❖ Kapak paslanmaz çelik sactan çift cidarlı, mukavemet açısından özel form verilmiş
- ❖ Compound tava tabanı (3mm paslanmaz ve 9mm DKP malzemenin özel yöntemle birleşmesi) sayesinde homojen ısı dağılımı ve muhafazası
- ❖ Devirme tertibatı özel mekanizması ile kuvvet gerektirmeden kolaylıkla çevrilebilir yapıda ve devirme açısı 85 derece
- ❖ Çok kademeli termostat ile 50-300 C arasında sıcaklık ayar imkanına sahip
- ❖ Tavanın devrilmesi sırasında otomatik olarak enerjiyi kesen switch tertibatı

- ❖ Devrilir tava,manuel devirmeli ve otomatik devirmeli
- ❖ Perfect series, 1,5 module
- ❖ Body of the device is made of 18/8 Cr-Ni stainless steel with a textured finish; chassis is made of 2mm aluminized sheet.
- ❖ The lid is made of double-walled stainless steel sheet, specially formed for structural strength.
- ❖ Thanks to the compound pan base (3mm stainless steel and 9mm DKP material combined with a special method), it provides homogeneous heat distribution and retention.
- ❖ The tilting mechanism is designed with a special system that allows easy tilting without force, and it has a tilting angle of 85 degrees.
- ❖ Equipped with a multi-stage thermostat, allowing temperature adjustment between 50°C and 300°C.
- ❖ Automatic switch mechanism that cuts off the power during the tilting of the pan.

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ELEKTRİK GİRİŞİ	ISI KAP.
MODULE	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	ELECTRIC INLET	HEAT CAP.	
ZMD-9DE12	1.5	1200mm	900mm	850mm	380 - 400 V	9 kW
ZMD-9DE12T	1.5	1200mm	900mm	850mm	380 - 400 V	9 kW
ZMD-9DG12	1.5	1200mm	900mm	850mm	380 - 400 V	9 kW
ZMD-9DG12T	1.5	1200mm	900mm	850mm	380 - 400 V	9 kW



**ARA TEZGAH
NEUTRAL TABLE**

700 SERIES

ZMD-7TN05S



**ARA TEZGAH
NEUTRAL TABLE**

700 SERIES

ZMD-7TN05

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
	MODULE	WIDTH	DEPTH	HEIGHT
ZMD-7TN05S	1/4	200mm	730mm	285mm
ZMD-7TN05	1/4	200mm	730mm	850mm



**ARA TEZGAH
ÇEKMECELİ
NEUTRAL TABLE
DRAWER**

700 SERIES

ZMD-7TC10S



**ARA TEZGAH
ÇEKMECELİ
NEUTRAL TABLE
DRAWER**

700 SERIES

ZMD-7TC10

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
	MODULE	WIDTH	DEPTH	HEIGHT
ZMD-7TC10S	1/2	400mm	730mm	285mm
ZMD-7TC10	1/2	400mm	730mm	850mm



**ARA TEZGAH
NEUTRAL TABLE**

700 SERIES

ZMD-7TN10S



**ARA TEZGAH
NEUTRAL TABLE**

700 SERIES

ZMD-7TN10

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
	MODULE	WIDTH	DEPTH	HEIGHT
ZMD-7TN10S	1/2	400mm	730mm	285mm
ZMD-7TN10	1/2	400mm	730mm	850mm



**ARA TEZGAH
EVYELİ
NEUTRAL TABLE
SINK**

700 SERIES

ZMD-7TE10S



**ARA TEZGAH
EVYELİ
NEUTRAL TABLE
SINK**

700 SERIES

ZMD-7TE10

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
ZMD-7TE10S	1/2	400mm	730mm	285mm
ZMD-7TE10	1/2	400mm	730mm	850mm



**ARA TEZGAH
ÇEKMECELİ
NEUTRAL TABLE
DRAWER**

700 SERIES

ZMD-7TC20S



**ARA TEZGAH
ÇEKMECELİ
NEUTRAL TABLE
DRAWER**

700 SERIES

ZMD-7TC20

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
ZMD-7TC20S	1	800mm	730mm	285mm
ZMD-7TC20	1	800mm	730mm	850mm



**ARA TEZGAH
NEUTRAL TABLE**

700 SERIES

ZMD-7TN20S



**ARA TEZGAH
NEUTRAL TABLE**

700 SERIES

ZMD-7TN20

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
ZMD-7TN20S	1	800mm	730mm	285mm
ZMD-7TN20	1	800mm	730mm	850mm



**ARA TEZGAH
NEUTRAL TABLE**

900 SERIES

ZMD-9TN05S



**ARA TEZGAH
NEUTRAL TABLE**

900 SERIES

ZMD-9TN05

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
ZMD-9TN05S	1/4	200mm	900mm	285mm
ZMD-9TN05	1/4	200mm	900mm	850mm



**ARA TEZGAH
ÇEKMECELİ
NEUTRAL TABLE
DRAWER**

900 SERIES

ZMD-9TC10S



**ARA TEZGAH
ÇEKMECELİ
NEUTRAL TABLE
DRAWER**

900 SERIES

ZMD-9TC10

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
ZMD-9TC10S	1/2	400mm	900mm	285mm
ZMD-9TC10	1/2	400mm	900mm	850mm



**ARA TEZGAH
NEUTRAL TABLE**

900 SERIES

ZMD-9TN10S



**ARA TEZGAH
NEUTRAL TABLE**

900 SERIES

ZMD-9TN10

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
ZMD-9TN10S	1/2	400mm	900mm	285mm
ZMD-9TN10	1/2	400mm	900mm	850mm



**ARA TEZGAH
EVYELİ
NEUTRAL TABLE
SINK**



900 SERIES

ZMD-9TE10S



**ARA TEZGAH
EVYELİ
NEUTRAL TABLE
SINK**



900 SERIES

ZMD-9TE10

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
ZMD-9TE10S	1/2	400mm	900mm	285mm
ZMD-9TE10	1/2	400mm	900mm	850mm



**ARA TEZGAH
ÇEKMECELİ
NEUTRAL TABLE
DRAWER**



900 SERIES

ZMD-9TC20S



**ARA TEZGAH
ÇEKMECELİ
NEUTRAL TABLE
DRAWER**



900 SERIES

ZMD-9TC20

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
ZMD-9TC20S	1	800mm	900mm	285mm
ZMD-9TC20	1	800mm	900mm	850mm



**ARA TEZGAH
NEUTRAL TABLE**



900 SERIES

ZMD-9TN20S



**ARA TEZGAH
NEUTRAL TABLE**



900 SERIES

ZMD-9TN20

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
ZMD-9TN20S	1	800mm	900mm	285mm
ZMD-9TN20	1	800mm	900mm	850mm



700 SERIES

**ARA TEZGAH
ÇEKMECELİ
NEUTRAL TABLE
DRAWER**
ZMD-7TN10C



900 SERIES

**ARA TEZGAH
ÇEKMECELİ
NEUTRAL TABLE
DRAWER**
ZMD-9TN10C

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
ZMD-7TN10C	1/2	400mm	700mm	850mm
ZMD-9TN10C	1/2	400mm	900mm	850mm



700 SERIES

**ARA TEZGAH
ÇEKMECELİ
NEUTRAL TABLE
DRAWER**
ZMD-7TC10C




900 SERIES

**ARA TEZGAH
ÇEKMECELİ
NEUTRAL TABLE
DRAWER**
ZMD-9TC10C

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
ZMD-7TC10C	1/2	400mm	700mm	850mm
ZMD-9TC10C	1/2	400mm	900mm	850mm



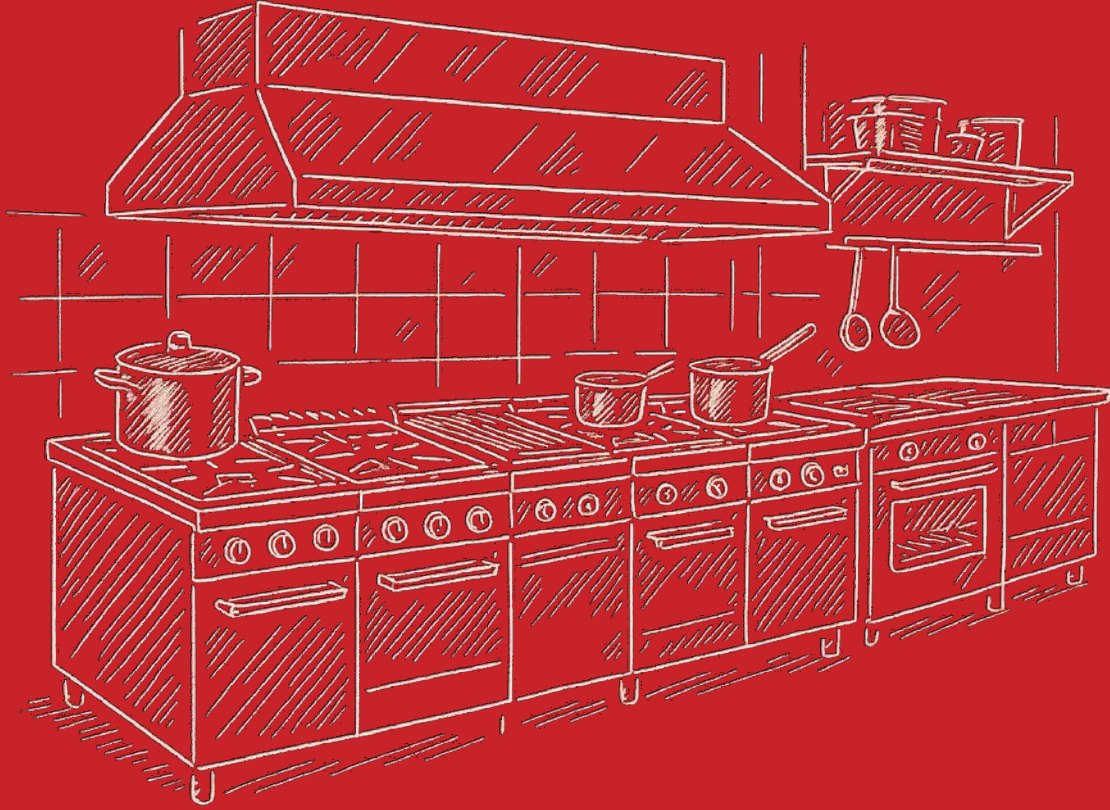

PRIME
MODÜLER PİŞİRİCİLER

PRIME
MODULAR COOKING EQUIPMENT



**OCAK | ELEKTİRLİ
COOKER | ELECTRIC**

700 SERIES

MD.7AOE.4030



**OCAK | ELEKTİRLİ
COOKER | ELECTRIC**

700 SERIES

MD.7AOE.8030



**OCAK | ELEKTİRLİ
COOKER | ELECTRIC**

700 SERIES

MD.7AOE.12030

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	ISI KAP. HEAT CAP.
MD.7AOE.4030	1/2	400mm	700mm	300mm	22 kg	2x2,6 kW
MD.7AOE.8030	1	800mm	700mm	300mm	35 kg	4x2,6 kW
MD.7AOE.12030	1.5	1200mm	700mm	300mm	60 kg	6x2,6 kW



**OCAK | GAZLI
COOKER | GAS**

700 SERIES

MD.7AOG.4030



**OCAK | GAZLI
COOKER | GAS**

700 SERIES

MD.7AOG.8030



**OCAK | GAZLI
COOKER | GAS**

700 SERIES

MD.7AOG.12030

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	ISI KAP. HEAT CAP.
MD.7AOG.4030	1/2	400mm	700mm	300mm	26 kg	2x5-5,5 kW
MD.7AOG.8030	1	800mm	700mm	300mm	42 kg	4x5-5,5 kW
MD.7AOG.12030	1.5	1200mm	700mm	300mm	72 kg	6x5-5,5 kW

- ❖ Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- ❖ Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- ❖ Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- ❖ Isıtıcı hot platelerin her biri 2600 Watt kapasitede pik döküm.
- ❖ Isıtıcıların her biri ayrı ayrı 3 kademeli şalterle kontrol edilir.
- ❖ LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- ❖ Cihazda termokupullu kontrol sistemi bulunduğundan, alev söndüğünde cihaza gelen gaz otomatik olarak kesilir.

- ❖ It is made of stainless steel.
- ❖ With its stainless sheet construction, it is durable, easy to clean, and hygienic
- ❖ It has an ergonomic design that provides comfort to the user from every angle.
- ❖ Each heating hot plate is made of cast iron with a capacity of 2600 Watts.
- ❖ Each heater is controlled individually with a 3-stage switch.
- ❖ LPG and NG options are available.
- ❖ Since the device has a thermocouple control system, the gas supply is automatically cut off when the flame goes out.



**KUZİNE | FIRINLI
COOKER | OVEN**

700 SERIES

MD.7AKE.8085



**KUZİNE
| 1 MOD. FIRINLI + 1/2 DOLAP
COOKER | 1MOD. OVEN + 1/2
CUPBOARD**

700 SERIES

MD.7AKE.12085



**KUZİNE | FIRINLI
COOKER | OVEN**

700 SERIES

MD.7AKG.8085



**KUZİNE
| 1 MOD. FIRINLI + 1/2 DOLAP
COOKER | 1MOD. OVEN + 1/2
CUPBOARD**

700 SERIES

MD.7AKG.12085

- ❖ Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ❖ Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- ❖ LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- ❖ Yüksek kalori sağlayan bekler kullanılmaktadır.
- ❖ Cihazda termokupullu kontrol sistemi bulunduğundan, alev söndüğünde cihaza gelen gaz otomatik olarak kesilir.
- ❖ Fırın tabanında ısıyı homojen dağıtmak için sac bulunmaktadır.
- ❖ AKE ve AKG - 1270 modelinde fırının yanında 1 adet dolap bulunmaktadır.
- ❖ Aşağıdaki tabloda yer alan kW değerleri ocak(üst kısım) ve fırın(alt kısım) şeklindedir. Toplam kW değeri ikisinin toplamıdır.
- ❖ Isıtıcıların her biri ayrı ayrı 3 kademeli şalterle kontrol edilir.
- ❖ Fırın içi 2 x GN 2/1 kapasitelidir.

- ❖ It is made of stainless steel.
- ❖ With its stainless steel sheet construction, it is durable, easy to clean, and hygienic.
- ❖ LPG and NG options are available.
- ❖ High-calorie burners are used.
- ❖ Since the device has a thermocouple control system, the gas supply to the device is automatically cut off if the flame goes out.
- ❖ There is a sheet metal at the oven base to distribute heat evenly.
- ❖ In the AKE and AKG - 1270 models, there is one cabinet located next to the oven.
- ❖ The kW values listed in the table below correspond to the cooktop (upper part) and the oven (lower part). The total kW value is the sum of both.
- ❖ Each heater is individually controlled by a 3-step switch.
- ❖ The oven interior has a capacity for 2 x GN 2/1 trays.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	NG ISI KAP. NG HEAT CAP.	LPG ISI KAP. LPG HEAT CAP.
MD.7AKE.8085	1	800mm	700mm	850mm	4.5 kW	5 kW
MD.7AKE.12085	1.5	1200mm	700mm	850mm	5.75 kW	5.5 kW
MD.7AKG.8085	1	800mm	700mm	850mm	9 kW	10 kW
MD.7AKG.12085	1.5	1200mm	700mm	850mm	13.5 kW	15 kW



**OCAK
COOKER**

700 SERIES

MD.7AOGY.4030



**OCAK
COOKER**

700 SERIES

MD.7AOGY.8030



**OCAK
COOKER**

700 SERIES

MD.7AOGY.12030



**WOK OCAK
WOK COOKER**

700 SERIES

MD.7AOW.4030



**WOK OCAK
WOK COOKER**

700 SERIES

MD.7AOW.8030

- ❖ Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ❖ Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- ❖ Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- ❖ Limit termostat mevcuttur.
- ❖ Hareketli rezistans sayesinde kolay temizlenebilme özelliği bulunmaktadır.
- ❖ Tahliye musluğu bulunmaktadır.

- ❖ It is made of stainless steel.
- ❖ With its stainless sheet construction, it is durable, easy to clean, and hygienic.
- ❖ It has an ergonomic design that provides comfort to the user from every angle.
- ❖ A limit thermostat is available.
- ❖ It has an easy-to-clean feature thanks to the movable heating element.
- ❖ A drain tap is available.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT
MD.7AOGY.4030	1/2	400mm	700mm	300mm	10 kW	22 kg
MD.7AOGY.8030	1	800mm	700mm	300mm	2x10 kW	41 kg
MD.7AOGY.12030	1.5	1200mm	700mm	300mm	3x10 kW	70 kg
MD.7AOW.4030	1/2	400mm	700mm	300mm	12,5 kW	38 kg
MD.7AOW.8030	1	800mm	700mm	300mm	2x12,5 kW	70 kg



**ALT DOLAP
LOWER CABINET**
MD.7AAD.4056



**ALT DOLAP
LOWER CABINET**
MD.7AAD.6056



**ALT DOLAP
LOWER CABINET**
MD.7AAD.8056



**ALT DOLAP
LOWER CABINET**
MD.7AAD.12056

- ❖ Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ❖ Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- ❖ Kapılar çift cidarlıdır.
- ❖ Setaltı tezgahlarının üzerinde bulunan pimler cihazların altındaki yuvalarına göre tasarlanmıştır olup ürünlerin tek parça olarak görünmesini sağlar.
- ❖ 40x70x30 ürünler için AST-47 kullanılır.
- ❖ 60x70x30 ürünler için AST-67 kullanılır.
- ❖ 80x70x30 ürünler için AST-87 kullanılır.
- ❖ 120x70x30 ürünler için AST-127 kullanılır

- ❖ It is made of stainless steel.
- ❖ It has a stainless steel construction, making it durable, easy to clean, and hygienic.
- ❖ The doors are double-walled.
- ❖ The pins located on top of the under-counter benches are designed according to the slots under the devices, ensuring the products appear as a single seamless piece.
- ❖ AST-47 is used for 40x70x30 products.
- ❖ AST-67 is used for 60x70x30 products.
- ❖ AST-87 is used for 80x70x30 products.
- ❖ AST-127 is used for 120x70x30 products.

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	AĞIRLIK
	MODULE	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	WEIGHT
MD.7AAD.4056	1/2	400mm	700mm	560mm	15 kg
MD.7AAD.6056	3/4	600mm	700mm	560mm	21 kg
MD.7AAD.8056	1	800mm	700mm	560mm	25 kg
MD.7AAD.12056	1.5	1200mm	700mm	560mm	37 kg



IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH

700 SERIES

MD.7AIE.4030



IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED

700 SERIES

MD.7AIEO.4030



IZGARA | DÜZ KROM
GRILL | SMOOTH CHROME

700 SERIES

MD.7AIEC.4030



IZGARA | OLUKLU KROM
GRILL | RIBBED CHROME

700 SERIES

MD.7AIEOC.4030

- ❖ Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ❖ Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- ❖ Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- ❖ Tabandaki havuz sayesinde nemlendirme özelliğine sahiptir.
- ❖ Isıtıcılar 50°-300°C arasında termostat ile kontrol edilir.
- ❖ EI - 870 modellerinde bağımsız iki ayrı termostat kontrollüdür.

- ❖ It is made of stainless steel.
- ❖ With its stainless steel sheet construction, it is durable, easy to clean, and hygienic.
- ❖ It has an ergonomic design that provides comfort to the user from every angle.
- ❖ It has a humidifying feature thanks to the basin at the bottom.
- ❖ The heaters are controlled by a thermostat between 50°C and 300°C.
- ❖ In EI - 870 models, there are two separate independent thermostat controls.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	ISI KAP. HEAT CAP.
MD.7AIE.4030	1/2	400mm	700mm	300mm	47 kg	3,6 kW
MD.7AIEO.4030	1/2	400mm	700mm	300mm	47 kg	3,6 kW
MD.7AIEC.4030	1/2	400mm	700mm	300mm	47 kg	3,6 kW
MD.7AIEOC.4030	1/2	400mm	700mm	300mm	47 kg	3,6 kW



700 SERIES

IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH
MD.7AIE.6030



700 SERIES

IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED
MD.7AIEO.6030



700 SERIES

IZGARA
| 1/2 OLUKLU
1/2 DÜZ
GRILL | 1/2 RIBBED
1/2 SMOOTH
MD.7AIEOD.6030

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	ISI KAP. HEAT CAP.
MD.7AIE.6030	3/4	600mm	700mm	300mm	60 kg	4,8 kW
MD.7AIEO.6030	3/4	600mm	700mm	300mm	60 kg	4,8 kW
MD.7AIEOD.6030	3/4	600mm	700mm	300mm	60 kg	4,8 kW



700 SERIES

IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH
MD.7AIEC.6030



700 SERIES

IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED
MD.7AIEOC.6030



700 SERIES

IZGARA
| 1/2 OLUKLU
1/2 DÜZ
GRILL | 1/2 RIBBED
1/2 SMOOTH
MD.7AIEODC.6030

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	ISI KAP. HEAT CAP.
MD.7AIEC.6030	3/4	600mm	700mm	300mm	60 kg	4,8 kW
MD.7AIEOC.6030	3/4	600mm	700mm	300mm	60 kg	4,8 kW
MD.7AIEODC.6030	3/4	600mm	700mm	300mm	60 kg	4,8 kW

- ❖ Paslanmaz çelikten imal edilmifltir
- ❖ Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- ❖ Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- ❖ Plate yüzeyinin eşit pişirilmesi için dizayn edilmiş rezistanslar
- ❖ Isıtıcılar 50°-300°C arasında termostat ile kontrol edilir.
- ❖ Cihazın pişirici plakası ısıya mukavemetli 15 mm. kalınlığında ST52 çelik malzemeden üretilmiştir.

- ❖ It is made of stainless steel.
- ❖ With its stainless steel sheet construction, it is durable, easy to clean, and hygienic.
- ❖ It has an ergonomic design that provides comfort to the user from every angle.
- ❖ Heating elements designed to ensure even cooking on the plate surface.
- ❖ Heaters are controlled by a thermostat between 50°-300°C.
- ❖ The cooking plate of the device is made of 15 mm thick ST52 steel material resistant to heat.



700 SERIES

IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH

MD.7AIE.8030



700 SERIES

IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED

MD.7AIEO.8030



700 SERIES

IZGARA
| 1/2 OLUKLU
1/2 DÜZ
GRILL | 1/2 RIBBED
1/2 SMOOTH

MD.7AIEOD.8030

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	ISI KAP. HEAT CAP.
MD.7AIE.8030	1	800mm	700mm	300mm	78 kg	7,2 kW
MD.7AIEO.8030	1	800mm	700mm	300mm	78 kg	7,2 kW
MD.7AIEOD.8030	1	800mm	700mm	300mm	78 kg	7,2 kW



700 SERIES

IZGARA | DÜZ
GRILL | SMOOTH

MD.7AIEC.8030



700 SERIES

IZGARA | OLUKLU
GRILL | RIBBED

MD.7AIEOC.8030



700 SERIES

IZGARA
| 1/2 OLUKLU
1/2 DÜZ
GRILL | 1/2 RIBBED
1/2 SMOOTH

MD.7AIEODC.8030

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	ISI KAP. HEAT CAP.
MD.7AIEC.8030	1	800mm	700mm	300mm	78 kg	7,2 kW
MD.7AIEOC.8030	1	800mm	700mm	300mm	78 kg	7,2 kW
MD.7AIEODC.8030	1	800mm	700mm	300mm	78 kg	7,2 kW

- ❖ Paslanmaz çelikten imal edilmifltir
- ❖ Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- ❖ Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- ❖ Plate yüzeyinin eşit pişirilmesi için dizayn edilmiş rezistanslar
- ❖ Isıtıcılar 50°-300°C arasında termostat ile kontrol edilir.
- ❖ Cihazın pişirici plakası ısıya mukavemetli 15 mm. kalınlığında ST52 çelik malzemeden üretilmiştir.

- ❖ It is made of stainless steel.
- ❖ With its stainless steel sheet construction, it is durable, easy to clean, and hygienic.
- ❖ It has an ergonomic design that provides comfort to the user from every angle.
- ❖ Heating elements designed to ensure even cooking on the plate surface.
- ❖ Heaters are controlled by a thermostat between 50°-300°C.
- ❖ The cooking plate of the device is made of 15 mm thick ST52 steel material resistant to heat.



AMERİKAN IZGARA
AMERICAN STYLE GRILL
700 SERIES MD.7AAIG.4030



AMERİKAN IZGARA
AMERICAN STYLE GRILL
700 SERIES MD.7AAIG.6030



AMERİKAN IZGARA
AMERICAN STYLE GRILL
700 SERIES MD.7AAIG.8030



AMERİKAN IZGARA
AMERICAN STYLE GRILL
700 SERIES MD.7AAIG.12030

- ❖ Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ❖ Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- ❖ Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- ❖ Tabandaki havuz sayesinde nemlendirme özelliğine sahiptir.
- ❖ Tahliye musluğu bulunmaktadır
- ❖ LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.

- ❖ Manufactured from stainless steel.
- ❖ It is durable, easy to clean, and hygienic thanks to its stainless steel construction.
- ❖ It features an ergonomic design that provides comfort and ease of use from every angle.
- ❖ It has a humidification feature thanks to the basin at the bottom.
- ❖ It is equipped with a drainage tap and features a humidifying function thanks to the basin at the bottom.
- ❖ Available in LPG and NG options.

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	NG ISI KAP.	LPG ISI KAP.
	MODULE	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	NG HEAT CAP.	LPG HEAT CAP.
MD.7AAIG.4030	1/2	400mm	700mm	300mm	4.5 kW	5 kW
MD.7AAIG.6030	3/4	600mm	700mm	300mm	5.75 kW	5.5 kW
MD.7AAIG.8030	1	800mm	700mm	300mm	9 kW	10 kW
MD.7AAIG.12030	1.5	1200mm	700mm	300mm	13.5 kW	15 kW



**IZGARA | LAVATAŞLI
GRILL | LAVASTONE**



700 SERIES

MD.7AILG.4030



**IZGARA | LAVATAŞLI
GRILL | LAVASTONE**



700 SERIES

MD.7AILG.6030



**IZGARA | LAVATAŞLI
GRILL | LAVASTONE**



700 SERIES

MD.7AILG.8030



**IZGARA | LAVATAŞLI
GRILL | LAVASTONE**



700 SERIES

MD.7AILG.12030

- ❖ Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ❖ Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- ❖ Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- ❖ Tabandaki havuz sayesinde nemlendirme özelliğine sahiptir.
- ❖ Isıtıcılar 50°-300°C arasında termostat ile kontrol edilir.
- ❖ EI - 870 modellerinde bağımsız iki ayrı termostat kontrollüdür.

- ❖ It is made of stainless steel.
- ❖ With its stainless steel sheet construction, it is durable, easy to clean, and hygienic.
- ❖ It has an ergonomic design that provides comfort to the user from every angle.
- ❖ It has a humidifying feature thanks to the basin at the bottom.
- ❖ The heaters are controlled by a thermostat between 50°C and 300°C.
- ❖ In EI - 870 models, there are two separate independent thermostat controls.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	ISI KAP. HEAT CAP.
MD.7AILG.4030	1/2	400mm	700mm	300mm	51 kg	6,8 kW
MD.7AILG.6030	3/4	600mm	700mm	300mm	71 kg	6,8 kW
MD.7AILG.8030	1	800mm	700mm	300mm	98 kg	13,6 kW
MD.7AILG.12030	1.5	1200mm	700mm	300mm	137 kg	20,4 kW



700 SERIES

**FRİTÖZ
FRYER**
MD.7AFE.4030



700 SERIES

**FRİTÖZ
FRYER**
MD.7AFE.6030



700 SERIES

**FRİTÖZ
FRYER**
MD.7AFE.8030



700 SERIES

**FRİTÖZ
FRYER**
MD.7AFG.4085



700 SERIES

**FRİTÖZ
FRYER**
MD.7AFG.8085

- ❖ Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ❖ Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- ❖ Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- ❖ Limit termostat mevcuttur.
- ❖ Hareketli rezistans sayesinde kolay temizlenebilme özelliği bulunmaktadır.
- ❖ Tahliye musluğu bulunmaktadır.

- ❖ It is made of stainless steel.
- ❖ With its stainless sheet construction, it is durable, easy to clean, and hygienic.
- ❖ It has an ergonomic design that provides comfort to the user from every angle.
- ❖ A limit thermostat is available.
- ❖ It has an easy-to-clean feature thanks to the movable heating element.
- ❖ A drain tap is available.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GÜÇ POWER	KAPASİTE CAPACITY
MD.7AFE.4030	1/2	400mm	700mm	300mm	7.5 kW	6-12 lt
MD.7AFE.6030	3/4	600mm	700mm	300mm	5.75 kW	2x5-11 lt
MD.7AFE.8030	1	800mm	700mm	300mm	9 kW	2x6-12 lt
MD.7AFG.4085	1/2	400mm	700mm	850mm	13.5 kW	6-12 lt
MD.7AFG.8085	1	800mm	700mm	850mm	13.5 kW	2x6-12 lt



700 SERIES

**PATATES
DİNLENDİRME
FRENCH FRIES
WARMER**

MD.7APE.4030



700 SERIES

**SOS BENMARİ
BAIN MARIE**

MD.7ABE.4030



700 SERIES

**SOS BENMARİ
BAIN MARIE**

MD.7ABE.8030



700 SERIES

**MAKARNA HAŞLAMA
PASTA COOKER**

MD.7AME.4030



700 SERIES

**MAKARNA HAŞLAMA
PASTA COOKER**

MD.7AMG.4085

- ❖ Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ❖ Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- ❖ Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- ❖ Limit termostat mevcuttur.
- ❖ Hareketli rezistans sayesinde kolay temizlenebilme özelliği bulunmaktadır.
- ❖ Tahliye musluğu bulunmaktadır.

- ❖ It is made of stainless steel.
- ❖ With its stainless sheet construction, it is durable, easy to clean, and hygienic.
- ❖ It has an ergonomic design that provides comfort to the user from every angle.
- ❖ A limit thermostat is available.
- ❖ It has an easy-to-clean feature thanks to the movable heating element.
- ❖ A drain tap is available.

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	GÜÇ POWER	KAPASİTE CAPACITY
MD.7APE.4030	1/2	400mm	700mm	300mm	0,65 kW	GN 1/1 150
MD.7ABE.4030	1/2	400mm	700mm	300mm	1 kW	GN 1/1 150
MD.7ABE.8030	1	800mm	700mm	300mm	2 kW	2xGN 1/1 150
MD.7AME.4030	1/2	400mm	700mm	300mm	6 kW	6 sepet
MD.7AMG.4085	1/2	400mm	700mm	850mm	8,7 kW	4 sepet



700 SERIES

**ARA TEZGAH
NEUTRAL TABLE**

MD.7AAT.4030



700 SERIES

**ARA TEZGAH
NEUTRAL TABLE**

MD.7AAT.6030



700 SERIES

**ARA TEZGAH
NEUTRAL TABLE**


MD.7AAT.8030

MODEL	MODÜL MODULE	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT
MD.7AAT.4030	1/2	400mm	700mm	300mm
MD.7AAT.6030	3/4	600mm	700mm	300mm
MD.7AAT.8030	1	800mm	700mm	300mm

- ❖ Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ❖ Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- ❖ Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- ❖ Üst tablanın indirimli formu ile sulu hazırlıklar rahatlıkla yapılabilir.

- ❖ Manufactured from stainless steel.
- ❖ It is durable, easy to clean, and hygienic thanks to its stainless steel construction.
- ❖ It features an ergonomic design that provides comfort and ease of use from every angle.
- ❖ Thanks to the recessed form of the top plate, liquid preparations can be carried out with ease.



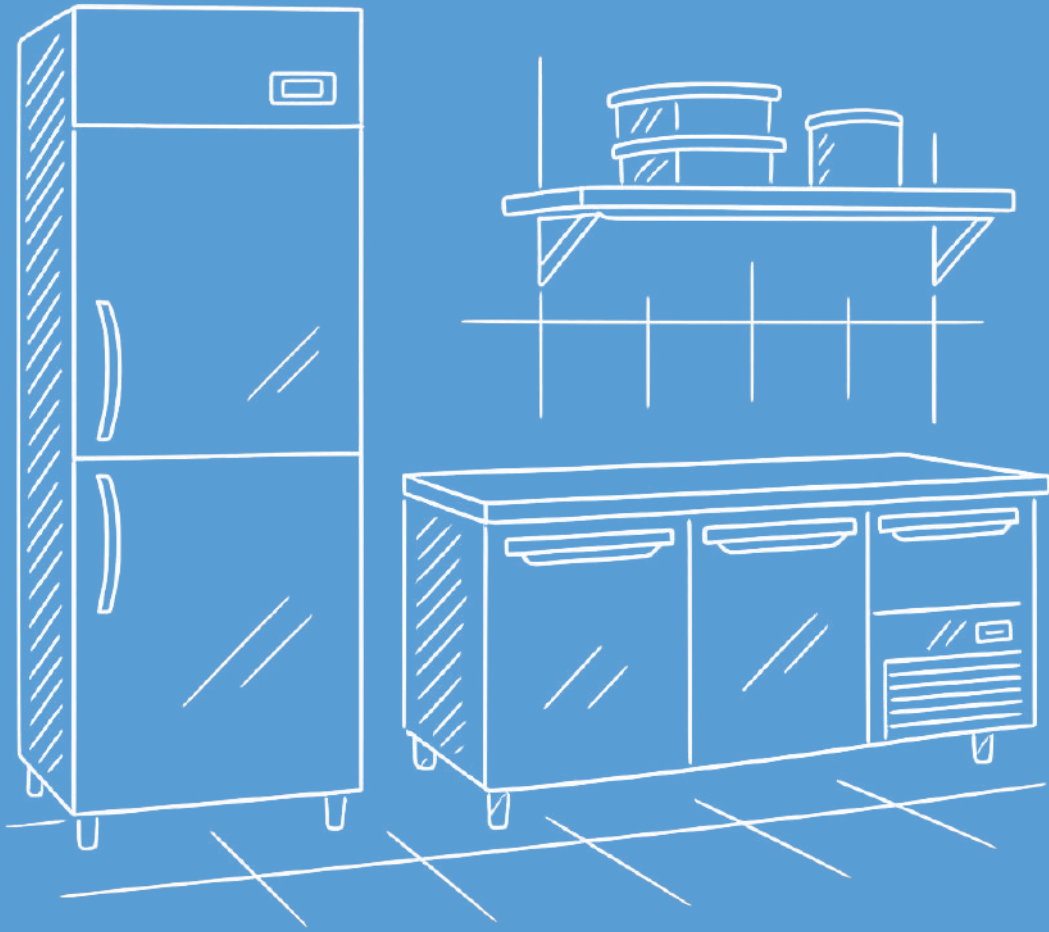

**SOĞUTUCU
EKİPMANLARI**

**REFRIGERATION
EQUIPMENT**



DİK TİP BUZDOLABI
TEK KAPI
UPRIGHT REFRIGERATOR
SINGLE DOOR

MDK4.06MDB.00



DİK TİP BUZDOLABI
ÇİFT KAPI
UPRIGHT REFRIGERATOR
DOUBLE DOOR
MDK4.12MDB.00



KOD	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	GÜÇ	KAPASİTE
	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	WEIGHT	POWER	CAPACITY
MDK4.06MDB.00	654 mm	830 mm	2000 mm	107 kg	0.24 kW	600 lt
MDK4.12MDB.00	1344 mm	830 mm	2000 mm	176 kg	0.372 kW	1200 lt

TEKNİK ÖZELLİKLER

- * GN 2/1 raflı tek-çift kapılı buzdolabı
- * 430 Kalite paslanmaz çelik
- * Çalışma sıcaklığı 0/+10 °C
- * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser
- * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı
- * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban
- * Monoblok tasarım
- * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma
- * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta
- * Koruma Sınıfı (IP2X)
- * Suya dayanıklı ön tasarım
- * Fan soğutmalı tasarım
- * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- * GN 2/1 single-double door refrigerator with shelves
- * 430 Quality stainless steel
- * Operating temperature 0/+10 °C
- * Special wire condenser that does not need cleaning
- * Optimum interior of the cabinet with specially designed air duct air distribution
- * In special molds that comply with high hygiene standards manufactured shelf slides and radius inner base
- * Monoblock design
- * Automatic fan cut-off switch and LED lighting
- * Reduces heat loss with triple insulation zone replaceable magnetic seal
- * Protection Class (IP2X)
- * Water-resistant front design
- * Fan cooled design
- * Devices can be easily adapted to any space
- * Doors whose direction can be changed to allow



DİK TİP DERİN DONDURUCU
TEK KAPI
UPRIGHT DEEP FREEZER
SINGLE DOOR
MDK4.06MDD.00



DİK TİP DERİNDONDURUCU
ÇİFTKAPI
UPRIGHT DEEP FREEZER
DOUBLE DOOR
MDK4.12MDD.00

KOD	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	GÜÇ POWER	KAPASİTE CAPACITY
MDK4.06MDD.00	654 mm	830 mm	2000 mm	107 kg	0.378 kW	600 lt
MDK4.12MDD.00	1344 mm	830 mm	2000 mm	176 kg	0.59 kW	1200 lt

TEKNİK ÖZELLİKLER

- * GN 2/1 raflı tek kapılı Derin Dondurucu
- * 430 Kalite paslanmaz çelik
- * Çalışma sıcaklığı -5/-22 °C
- * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser
- * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı
- * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban
- * Monoblok tasarım
- * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma
- * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta
- * Suya dayanıklı ön tasarım
- * Fan soğutmalı tasarım
- * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- * GN 2/1 Shelved Single Door Deep Freezer
- * 430 Grade Stainless Steel
- * Operating Temperature -5/-22 °C
- * Special wire condenser that does not require cleaning
- * Optimal air distribution inside the cabinet with specially designed air duct
- * Shelf rails and radiused inner base manufactured in special molds in accordance with high hygiene standards
- * Monoblock design
- * Automatic fan cut-off switch and LED lighting
- * Replaceable magnetic seal that reduces heat Loss with triple insulation zone
- * Water-resistant front design
- * Fan-cooled design
- * Reversible doors for easy adaptation of appliances to any space



DİK TİP BUZDOLABI
TEK CAM KAPI
UPRIGHT REFRIGERATOR
SINGLE DOORS WITH GLASS
MDK4.06MDB.01



DİK TİP BUZDOLABI
ÇİFT CAM KAPI
UPRIGHT REFRIGERATOR
DOUBLE DOORS WITH GLASS
MDK4.12MDB.01



KOD	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	GÜÇ	KAPASİTE
	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	WEIGHT	POWER	CAPACITY
MDK4.06MDB.01	654 mm	830 mm	2000 mm	107 kg	0.24 kW	600 lt
MDK4.12MDB.01	1344 mm	830 mm	2000 mm	176 kg	0.372 kW	1200 lt

TEKNİK ÖZELLİKLER

- * GN 2/1 raflı tek-çift kapılı buzdolabı
- * 430 Kalite paslanmaz çelik
- * Çalışma sıcaklığı 0/+10 °C
- * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser
- * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı
- * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban
- * Monoblok tasarım
- * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma
- * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta
- * Koruma Sınıfı (IP2X)
- * Suya dayanıklı ön tasarım
- * Fan soğutmalı tasarım
- * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- * GN 2/1 single-double door refrigerator with shelves
- * 430 Quality stainless steel
- * Operating temperature 0/+10 °C
- * Special wire condenser that does not need cleaning
- * Optimum interior of the cabinet with specially designed air duct air distribution
- * In special molds that comply with high hygiene standards manufactured shelf slides and radius inner base
- * Monoblock design
- * Automatic fan cut-off switch and LED lighting
- * Reduces heat loss with triple insulation zone replaceable magnetic seal
- * Protection Class (IP2X)
- * Water-resistant front design
- * Fan cooled design
- * Devices can be easily adapted to any space
- * Doors whose direction can be changed to allow



TEZGAH TİP BUZDOLABI
2 KAPILI
COUNTER TYPE REFRIGERATOR
2 DOORS
MDK4.27MDB.00



TEZGAH TİP BUZDOLABI
2 CAM KAPILI
COUNTER TYPE REFRIGERATOR
2 GLASS DOORS
MDK4.27MDB.01



KOD	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	GÜÇ POWER	KAPASİTE CAPACITY
MDK4.27MDB.00	1314 mm	700 mm	850 mm	95 kg	0.14 kW	301 lt
MDK4.27MDB.01	1314 mm	700 mm	850 mm	99 kg	0.14 kW	301 lt



TEZGAH TİP BUZDOLABI
4 ÇEKMECE
COUNTER TYPE REFRIGERATOR
4 DRAWERS
MDK4.27MDB.02



TEZGAH TİP BUZDOLABI
6 ÇEKMECE
COUNTER TYPE REFRIGERATOR
6 DRAWERS
MDK4.27MDB.03



KOD	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	GÜÇ POWER	KAPASİTE CAPACITY
MDK4.27MDB.02	1314 mm	700 mm	850 mm	110 kg	0.16 kW	301 lt
MDK4.27MDB.03	1314 mm	700 mm	850 mm	117 kg	0.20 kW	301 lt



TEZGAH TİP BUZDOLABI
3 KAPI
COUNTER TYPE REFRIGERATOR
3 DOORS

MDK4.37MDB.00



TEZGAH TİP BUZDOLABI
3 CAM KAPI
COUNTER TYPE REFRIGERATOR
3 GLASS DOORS

MDK4.37MDB.01



KOD	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	GÜÇ	KAPASİTE
	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	WEIGHT	POWER	CAPACITY
MDK4.37MDB.00	1780 mm	700 mm	850 mm	128 kg	0.30 kW	457 lt
MDK4.37MDB.01	1780 mm	700 mm	850 mm	134 kg	0.30 kW	457 lt



TEZGAH TİP BUZDOLABI
6 ÇEKMECE
COUNTER TYPE REFRIGERATOR
6 DRAWERS

MDK4.37MDB.02



TEZGAH TİP BUZDOLABI
9 ÇEKMECE
COUNTER TYPE REFRIGERATOR
9 DRAWERS

MDK4.37MDB.03



KOD	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	GÜÇ	KAPASİTE
	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	WEIGHT	POWER	CAPACITY
MDK4.37MDB.02	1780 mm	700 mm	850 mm	151 kg	0.30 kW	457 lt
MDK4.37MDB.03	1780 mm	700 mm	850 mm	161 kg	0.30 kW	457 lt



TEZGAH TİP BUZDOLABI
4 KAPI
COUNTER TYPE REFRIGERATOR
4 DOORS
MDK4.47MDB.00



TEZGAH TİP BUZDOLABI
4 CAM KAPI
COUNTER TYPE REFRIGERATOR
4 GLASS DOORS
MDK4.47MDB.01



KOD	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	GÜÇ POWER	KAPASİTE CAPACITY
MDK4.47MDB.00	2246 mm	700 mm	850 mm	159 kg	0.30 kW	625 lt
MDK4.47MDB.01	2246 mm	700 mm	850 mm	167 kg	0.30 kW	625 lt



TEZGAH TİP BUZDOLABI
8 ÇEKMECE
COUNTER TYPE REFRIGERATOR
8 DRAWERS
MDK4.47MDB.02



TEZGAH TİP BUZDOLABI
12 ÇEKMECE
COUNTER TYPE REFRIGERATOR
12 DRAWERS
MDK4.47MDB.03



KOD	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	GÜÇ POWER	KAPASİTE CAPACITY
MDK4.47MDB.02	2246 mm	700 mm	850 mm	189 kg	0.30 kW	625 lt
MDK4.47MDB.03	2246 mm	700 mm	850 mm	203 kg	0.30 kW	625 lt



TEZGAH TİP DERİN DONDURUCU
2 KAPI
COUNTER TYPE DEEP FREEZER
2 DOORS

MDK4.27MDD.00



TEZGAH TİP DERİN DONDURUCU
4 ÇEKMECE
COUNTER TYPE DEEP FREEZER
4 DRAWERS

MDK4.27MDD.02



KOD	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	GÜÇ	KAPASİTE
	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	WEIGHT	POWER	CAPACITY
MDK4.27MDD.00	1314 mm	700 mm	850 mm	97 kg	0.50 kW	301 lt
MDK4.27MDD.02	1314 mm	700 mm	850 mm	112 kg	0.50 kW	301 lt



TEZGAH TİPİ DERİN DONDURUCU
6 ÇEKMECE
COUNTER TYPE DEEP FREEZER
6 DRAWERS

MDK4.27MDD.03



KOD	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	GÜÇ	KAPASİTE
	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	WEIGHT	POWER	CAPACITY
MDK4.27MDD.03	1314 mm	700 mm	850 mm	119 kg	0.50 kW	301 lt



TEZGAH TİP DERİN DONDURUCU
3 KAPI
COUNTER TYPE DEEP FREEZER
3 DOORS

MDK4.37MDD.00



TEZGAH TİP DERİN DONDURUCU
6 ÇEKMECE
COUNTER TYPE DEEP FREEZER
6 DRAWERS

MDK4.37MDD.02



KOD	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	GÜÇ POWER	KAPASİTE CAPACITY
MDK4.37MDD.00	1780 mm	700 mm	850 mm	130 kg	0.75 kW	457 lt
MDK4.37MDD.02	1780 mm	700 mm	850 mm	135 kg	0.75 kW	457 lt



TEZGAH TİPİ DERİN DONDURUCU
9 ÇEKMECE
COUNTER TYPE DEEP FREEZER
9 DRAWERS

MDK4.37MDD.03



KOD	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	GÜÇ POWER	KAPASİTE CAPACITY
MDK4.37MDD.03	1780 mm	700 mm	850 mm	140 kg	0.75 kW	457 lt



TEZGAH TİP DERİN DONDURUCU
4 KAPI
COUNTER TYPE DEEP FREEZER
4 DOORS

MDK4.47MDD.00



TEZGAH TİP DERİN DONDURUCU
8 ÇEKMECE
COUNTER TYPE DEEP FREEZER
8 DRAWERS

MDK4.47MDD.02



KOD	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	GÜÇ	KAPASİTE
	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	WEIGHT	POWER	CAPACITY
MDK4.47MDD.00	2246 mm	700 mm	850 mm	161 kg	0.90 kW	625 lt
MDK4.47MDD.02	2246 mm	700 mm	850 mm	161 kg	0.90 kW	625 lt



TEZGAH TİPİ DERİN DONDURUCU
12 ÇEKMECE
COUNTER TYPE DEEP FREEZER
12 DRAWERS

MDK4.47MDD.03



KOD	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	GÜÇ	KAPASİTE
	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	WEIGHT	POWER	CAPACITY
MDK4.47MDD.03	2246 mm	700 mm	850 mm	161 kg	0.90 kW	625 lt



**ÇAMLI SOĞUK HAZIRLIK
ÜNİTESİ**
**GLAZED COLD PREPARATION
UNIT**

MDE4.PZC35.00



**SETÜSTÜ SOĞUK HAZIRLIK
ÜNİTESİ**
**STOVE TOP COLD PREPARATION
UNIT**

MDE4.PZC35.LO



**YÜKSEK SOĞUK HAZIRLIK
ÜNİTESİ**
**HIGH COLD PREPARATION
UNIT**

MDE4.PZC35.H0



KOD	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY
MDE4.PZC35.00	1320 mm	340 mm	300 mm	48 kg	5 x GN 1/4
MDE4.PZC35.LO	1320 mm	340 mm	300 mm	38 kg	5 x GN 1/4
MDE4.PZC35.H0	1320 mm	340 mm	300 mm	42 kg	5 x GN 1/4



**ÇAMLI SOĞUK HAZIRLIK
ÜNİTESİ**
**GLAZED COLD PREPARATION
UNIT**

MDE4.PZC54.00



**SETÜSTÜ SOĞUK HAZIRLIK
ÜNİTESİ**
**STOVE TOP COLD PREPARATION
UNIT**

MDE4.PZC54.LO



**YÜKSEK SOĞUK HAZIRLIK
ÜNİTESİ**
**HIGH COLD PREPARATION
UNIT**

MDE4.PZC54.H0



KOD	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY
MDE4.PZC54.00	1780 mm	340 mm	300 mm	56 kg	8 x GN 1/4
MDE4.PZC54.LO	1780 mm	340 mm	300 mm	50 kg	8 x GN 1/4
MDE4.PZC54.H0	1780 mm	340 mm	300 mm	57 kg	8 x GN 1/4



**ÇAMLI SOĞUK HAZIRLIK
ÜNİTESİ**
**GLAZED COLD PREPARATION
UNIT**

MDE4.PZC72.00



**SETÜSTÜ SOĞUK HAZIRLIK
ÜNİTESİ**
**STOVE TOP COLD PREPARATION
UNIT**

MDE4.PZC72.LO



**YÜKSEK SOĞUK HAZIRLIK
ÜNİTESİ**
**HIGH COLD PREPARATION
UNIT**

MDE4.PZC72.H0



KOD	GENİŞLİK WIDTH	DERİNLİK DEPTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY
MDE4.PZC72.00	2250 mm	340 mm	300 mm	106 kg	11 x GN 1/4
MDE4.PZC72.LO	2250 mm	340 mm	300 mm	86 kg	11 x GN 1/4
MDE4.PZC72.H0	2250 mm	340 mm	300 mm	89 kg	11 x GN 1/4



DİK TİP BUZDOLABI
2 YARIM KAPI
UPRIGHT REFRIGERATOR
2 HALF DOORS

MDK4.06MDB.10



DİK TİP BUZDOLABI
4 YARIM KAPI
UPRIGHT REFRIGERATOR
4 HALF DOORS

MDK4.12MDB.10



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	GÜÇ	KAPASİTE
	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	WEIGHT	POWER	CAPACITY
MDK4.06MDB.10	654 mm	830 mm	2000 mm	107 kg	0.24 kW	600 lt
MDK4.12MDB.10	1344 mm	830 mm	2000 mm	176 kg	0.372 kW	1200 lt

TEKNİK ÖZELLİKLER

- * GN 2/1 raflı Dört Yarım Kapılı buzdolabı
- * 430 Kalite paslanmaz çelik
- * Çalışma sıcaklığı 0/+10 °C
- * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser
- * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı.
- * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı
- * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban
- * Monoblok tasarım
- * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma
- * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta
- * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m³ yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar
- * Koruma Sınıfı (IP2X)
- * Suya dayanıklı ön tasarım
- * Fan soğutmalı tasarım
- * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- * GN 2/1 Shelved Four Half-Door Refrigerator
- * 430 Grade Stainless Steel
- * Operating Temperature 0/+10 °C
- * Special wire condenser that does not require cleaning
- * Maximum internal volume. Minimum temperature increase during defrost.
- * Optimal air distribution inside the cabinet with specially designed air duct
- * Shelf rails and radiused inner base manufactured in special molds in accordance with high hygiene standards
- * Monoblock design
- * Automatic fan cut-off switch and LED lighting
- * Replaceable magnetic seal that reduces heat loss with triple insulation zone
- * Environmentally friendly CFC-Free polyurethane walls with 60 mm insulation and a density of 40-42 Kg/m³ for low energy consumption
- * Protection Class (IP2X)
- * Water-resistant front design
- * Fan-cooled design
- * Reversible doors for easy adaptation of appliances to any space



DİK TİP BUZDOLABI
2 YARIM CAM KAPI
UPRIGHT REFRIGERATOR
2 HALF GLASS DOORS
MDK4.06MDB.11



DİK TİP BUZDOLABI
4 YARIM CAM KAPI
UPRIGHT REFRIGERATOR
4 HALF GLASS DOORS
MDK4.12MDB.11



KOD	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	GÜÇ	KAPASİTE
	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	WEIGHT	POWER	CAPACITY
MDK4.06MDB.11	654 mm	830 mm	2000 mm	107 kg	0.24 kW	600 lt
MDK4.12MDB.11	1344 mm	830 mm	2000 mm	176 kg	0.372 kW	1200 lt



DİK TİP DERİN DONDURUCU
2 YARIM KAPI
UPRIGHT DEEP FREEZER
2 HALF DOORS
MDK4.06MDD.10




DİK TİP DERİN DONDURUCU
4 YARIM KAPI
UPRIGHT DEEP FREEZER
4 HALF DOORS
MDK4.12MDD.10



KOD	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	GÜÇ	KAPASİTE
	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	WEIGHT	POWER	CAPACITY
MDK4.06MDD.10	654 mm	830 mm	2000 mm	107 kg	0.24 kW	600 lt
MDK4.12MDD.10	1344 mm	830 mm	2000 mm	176 kg	0.372 kW	1200 lt



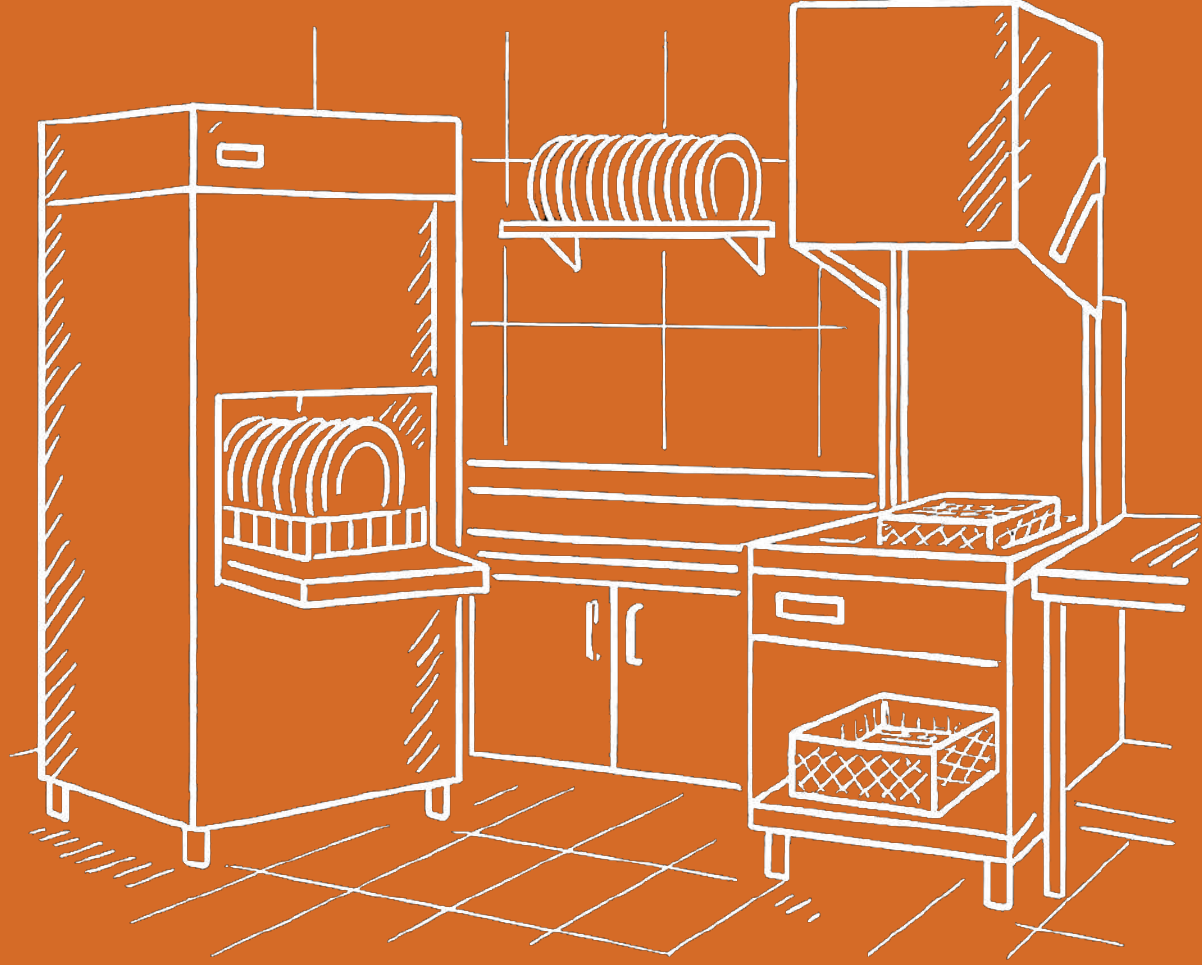

**BULAŞIKHANE
EKİPMANLARI**

**DISHWASHING
EQUIPMENT**



SET ALTI BULAŞIK
MAKİNESİ

UNDERCOUNTER
DISHWASHER



ZMD-BYM052
ZMD-BYM052T

TAHLİYE POMPALI
DRAIN PUMP



ÜRÜN BİLGİLERİ / FEATURES

Genişlik / Width	600 mm
Derinlik / Depth	620 mm
Yükseklik / Height	840 mm
Kaset Kapasitesi / Rack Capacity	40 Ad/saat pcs/h
Tabak Kapasitesi / Plate Capacity	540 Ad/saat pcs/h
Bardak Kapasitesi / Glass Capacity	1440 Ad/saat pcs/h
Tepsi Kapasitesi / Tray Capacity	360 Ad/saat pcs/h
Program sayısı / Programme Number	3 Ad/Pcs
Kısa Yıkama Periyodu / Short Washing Cycle	90 sn/sec
Orta Yıkama Periyodu / Medium Washing Cycle	120 sn/sec
Uzun Yıkama Periyodu / Long Washing Cycle	180 sn /sec
Tank Kapasitesi / Tank Capacity	20 lt
Su Girişi / Water Inlet	3/4"
Su Giriş Basıncı / Pressure of Water Supply	2-4 bar
Su Giriş Sıcaklığı / Temperature of Water Supply	50 °C
Su Giriş Sıcaklığı (maks.) / Temperature of Washing Water (max.)	55 °C
Yıkama Suyu Sıcaklığı / Temperature of Washing Water	55 °C
Durulama Suyu Sıcaklığı / Temperature of Rinse Water	85 °C
Durulama Su Tüketimi / Rinse Water Consumption	3,2 lt
Yıkama Pompa Motor Gücü / Washing Pump Motor Power	0,45 kW
Tank Isı Kapasitesi / Tank Heat Capacity	2,7 kW
Boiler Isı Kapasitesi / Boiler Heat Capacity	4,5 kW
Max. Güç Tüketimi / Max. Power Consumption	4,95 kW
Elektrik Girişi / Electric Inlet	220-330V AC/IN/50 Hz
Durulama Pompa Motor Gücü (Opsiyonel) / Rinsing Pump Power (Optional)	0,33 kW
Deterjan Pompası Motor Gücü (Opsiyonel) / Detergent Pump Motor Power (Optional)	8 W
Parlatıcı Dispenser / Rinse Aid Dispenser	8 W
Tahliye Pompası (opsiyonel) Motor Gücü / Drain Pump (Optional) Motor Power	30 W
Net Ağırlık / Net Weight	50 kg



STANDART
SET ALTI BULAŞIK
MAKİNESİ

STANDART
UNDERCOUNTER
DISHWASHER



ZMD-BYM052S
ZMD-BYM052ST

TAHLİYE POMPALI
DRAIN PUMP



ÜRÜN BİLGİLERİ / FEATURES

Genişlik / Width	600 mm
Derinlik / Depth	630 mm
Yükseklik / Height	825 mm
Kaset Kapasitesi / Rack Capacity	40 Ad/saat pcs/h
Tabak Kapasitesi / Plate Capacity	350-630 Ad/saat pcs/h
Bardak Kapasitesi / Glass Capacity	900-1620 Ad/saat pcs/h
Tepsi Kapasitesi / Tray Capacity	360 Ad/saat pcs/h
Program sayısı / Programme Number	3 Ad/Pcs
Kısa Yıkama Periyodu / Short Washing Cycle	80 sn/sec
Orta Yıkama Periyodu / Medium Washing Cycle	110 sn/sec
Uzun Yıkama Periyodu / Long Washing Cycle	140 sn /sec
Tank Kapasitesi / Tank Capacity	20 lt
Su Girişi / Water Inlet	3/4"
Su Giriş Basıncı / Pressure of Water Supply	2-4 bar
Su Giriş Sıcaklığı / Temperature of Water Supply	50 °C
Su Giriş Sıcaklığı (maks.) / Temperature of Washing Water (max.)	55 °C
Yıkama Suyu Sıcaklığı / Temperature of Washing Water	55 °C
Durulama Suyu Sıcaklığı / Temperature of Rinse Water	85 °C
Durulama Su Tüketimi / Rinse Water Consumption	3,2 lt
Yıkama Pompa Motor Gücü / Washing Pump Motor Power	0,45 kW
Tank Isı Kapasitesi / Tank Heat Capacity	2,7 kW
Boiler Isı Kapasitesi / Boiler Heat Capacity	4,5 kW
Max. Güç Tüketimi / Max. Power Consumption	4,95 kW
Elektrik Girişi / Electric Inlet	220-330V AC/1N/50 Hz
Durulama Pompa Motor Gücü (Opsiyonel) / Rinsing Pump Power (Optional)	0,33 kW
Deterjan Pompası Motor Gücü (Opsiyonel) / Detergent Pump Motor Power (Optional)	8 W
Parlatıcı Dispenser / Rinse Aid Dispenser	8 W
Tahliye Pompası (opsiyonel) Motor Gücü / Drain Pump (Optional) Motor Power	30 W
Net Ağırlık / Net Weight	45 kg



BARDAK YIKAMA
MAKİNESİ

GLASSWASHER



ZMD-BYM042
ZMD-BYM042T

TAHLİYE POMPALI
DRAIN PUMP



ÜRÜN BİLGİLERİ / FEATURES

PROGRAM SAYISI / PROGRAM NUMBER		3 ad / Pcs
SU GİRİŞİ / WATER INLET		3/4 Inch
SU GİRİŞ BASINCI / WATER INLET PRESSURE		2-4 bar
SU SICAKLIĞI WATER TEMPERATURE	SU GİRİŞİ / WATER INLET	50 °C
	YIKAMA / WASHING	55 °C
	DURULAMA / RINSING	85 °C
YIKAMA POMP. MOTOR GÜCÜ / WASHING PUMP ENGINE POWER		0,25 kW
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAP.	TANK / TANK	1,2 kW
	BOYLER / BOILER	2,6 kW
MAX. GÜÇ TÜKETİMİ / MAX POWER CONSUMPTION		4,15 kW
KABLO KESİTİ / CABLE CROSECTION		3x2,5 mm ²
YIKAMA DURULAMA SÜRELERİ / WASHING AND RINSING TIME		3,2 lt
KAPASİTE / CAPACITY	KASET / RACK	40 Ad /Pcs. /h
	BARDAK / GLASS	600-800 Ad/Psc./ h
	TANK / TANK	12 lt
	BOYLER / BOILER	2,7 lt
EBATLAR	GENİŞLİK / WIDTH	460 mm
	DERİNLİK / DEPTH	570 mm
	YÜKSEKLİK / HEIGHT	730 mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET		220-230V AC / 1N /50Hz
NET AĞIRLIK / NET WEIGHT		39 kg
KONTROL PANELİ / CONROL PANEL		Elektronik / Electronic
PARLATICI POMPASI / RINSE AID PUMP		Standart / Standard



STANDART
BARDAK YIKAMA
MAKİNESİ
STANDARD
GLASSWASHER



ZMD-BYM042S
ZMD-BYM042ST

TAHLİYE POMPALI
DRAIN PUMP



ÜRÜN BİLGİLERİ / FEATURES

PROGRAM SAYISI / PROGRAM NUMBER		3 ad / Pcs
SU GİRİŞİ / WATER INLET		3/4 Inch
SU GİRİŞ BASINCI / WATER INLET PRESSURE		2-4 bar
SU SICAKLIĞI WATER TEMPERATURE	SU GİRİŞ / WATER INLET	50 °C
	YIKAMA / WASHING	55 °C
	DURULAMA / RINSING	85 °C
YIKAMA POMP. MOTOR GÜCÜ / WASHING PUMP ENGINE POWER		0,25 kW
ISI KAPASİTESİ / HEAT CAP.	TANK / TANK	1,2 kW
	BOYLER / BOILER	2,6 kW
MAX. GÜÇ TÜKETİMİ / MAX POWER CONSUMPTION		4,15 kW
KABLO KESİTİ / CABLE CROSECTION		3x2,5 mm ²
YIKAMA DURULAMA SÜRELERİ / WASHING AND RINSING TIME		3,2 lt
KAPASİTE / CAPACITY	KASET / RACK	40 Ad /Pcs. /h
	BARDAK / GLASS	600-800 Ad/Psc./ h
	TANK / TANK	12 lt
	BOYLER / BOILER	2,7 lt
EBATLAR	GENİŞLİK / WIDTH	460 mm
	DERİNLİK / DEPTH	570 mm
	YÜKSEKLİK / HEIGHT	730 mm
ELEKTRİK GİRİŞİ / ELECTRIC INLET		220-230V AC / 1N /50Hz
NET AĞIRLIK / NET WEIGHT		39 kg
KONTROL PANELİ / CONROL PANEL		Elektromekanik / Electromechanic
PARLATICI POMPASI / RINSE AID PUMP		Opsiyonel / Optional

GİYOTİN BULAŞIK MAKİNESİ

CE



GUILLOTINE TYPE DISHWASHER

ZMD-BYM102
ZMD-BYM102T

ÜRÜN BİLGİLERİ / FEATURES

Genişlik / Width	740 mm
Derinlik / Depth	743 mm
Yükseklik (Kapak kapalı) / Closed Door Max Height	1540 mm
Yükseklik (Kapak açık) / Open Door Max Height	1905 mm
Kaset Kapasitesi / Rack Capacity	60 ad/saat pcs/h
Tabak Kapasitesi / Plate Capacity	1080 ad/saat pcs/h
Tepsi kapasitesi / Tray Capacity	540 ad/saat pcs/h
Bardak kapasitesi / Glass Capacity	2160 ad/saat pcs/h
Yıkama Periyodu / Washing Cycle	60/120/180 sn/sec.
Ana yıkama pompası / Main Washing Pump	0,6 kW
Isı kapasitesi / Heat Capacity Tank / Tank	2,7 kW
Isı kapasitesi / Heat Capacity Boyler / Boiler	8 kW
Max. Güç Tüketimi / Max. Power Consumption	8,7 kW
Su Girişi / Water Inlet	3,4"
Su Girişi Basıncı / Pressure of Water Supply	2-4 bar
Su kapasitesi / Water Capacity Tank / Tank	29 lt
Su kapasitesi / Water Capacity Boyler / Boiler	6 lt
Yıkama Suyu Sıcaklığı / Temperature of Washing Water	55 °C
Su Giriş Sıcaklığı/ Temperature of Water Supply	50 °C
Su Tüketimi / Water Consumption	3,3 lt
Durulama Suyu Sıcaklığı / Temperature of Rinse Water	85 °C
Elektrik Girişi / Electric Inlet	380-400V AC / 3N / 50 Hz
Kablo Kesiti / Cable Cut	5X2,5 mm2
Net Ağırlık / Net Weight	113 kg





GİYOTİN BULAŞIK MAKİNESİ

GUILLOTINE TYPE DISHWASHER

ZMD-BYM102S

ZMD-BYM102ST

ÜRÜN BİLGİLERİ / FEATURES

Genişlik / Width	760 mm
Derinlik / Depth	790 mm
Yükseklik (Kapak kapalı) / Closed Door Max Height	1470 mm
Yükseklik (Kapak açık) / Open Door Max Height	1905 mm
Kaset Kapasitesi / Rack Capacity	60 ad/saat pcs/h
Tabak Kapasitesi / Plate Capacity	1080 ad/saat pcs/h
Tepsi kapasitesi / Tray Capacity	540 ad/saat pcs/h
Bardak kapasitesi / Glass Capacity	2160 ad/saat pcs/h
Yıkama Periyodu / Washing Cycle	60/120/180 sn/sec.
Ana yıkama pompası / Main Washing Pump	0,6 kW
Isı kapasitesi / Heat Capacity Tank / Tank	2,7 kW
Isı kapasitesi / Heat Capacity Boyler / Boiler	8 kW
Max. Güç Tüketimi / Max. Power Consumption	11,3 kW
Su Girişi / Water Inlet	3,4"
Su Girişi Basıncı / Pressure of Water Supply	2-4 bar
Su kapasitesi / Water Capacity Tank / Tank	29 lt
Su kapasitesi / Water Capacity Boyler / Boiler	6 lt
Yıkama Suyu Sıcaklığı / Temperature of Washing Water	55 °C
Su Giriş Sıcaklığı / Temperature of Water Supply	50 °C
Su Tüketimi / Water Consumption	3,3 lt
Durulama Suyu Sıcaklığı / Temperature of Rinse Water	85 °C
Elektrik Girişi / Electric Inlet	380-400V AC / 3N / 50 Hz
Kablo Kesiti / Cable Cut	5X4 mm2
Net Ağırlık / Net Weight	113 kg



ISI GERİ DÖNÜŞÜMLÜ GİYOTİN BULAŞIK MAKİNESİ

CE



HEAT RECOVERY HOODTYPE DISHWASHER ZMD-BYM102-HR

ÜRÜN BİLGİLERİ / FEATURES

Genişlik / Width	-
Derinlik / Depth	-
Yükseklik (Kapak kapalı) / Closed Door Max Height	-
Yükseklik (Kapak açık) / Open Door Max Height	-
Kaset Kapasitesi / Rack Capacity	34 ad/saat pcs/h
Tabak Kapasitesi / Plate Capacity	544 ad/saat pcs/h
Tepsi kapasitesi / Tray Capacity	272 ad/saat pcs/h
Bardak kapasitesi / Glass Capacity	1224 ad/saat pcs/h
Yıkama Periyodu / Washing Cycle	-
Ana yıkama pompası / Main Washing Pump	-
Isı kapasitesi / Heat Capacity Tank / Tank	-
Isı kapasitesi / Heat Capacity Boyler / Boiler	-
Max. Güç Tüketimi / Max. Power Consumption	8,7 kW
Su Girişi / Water Inlet	3,4"
Su Girişi Basıncı / Pressure of Water Supply	2-4 bar
Su kapasitesi / Water Capacity Tank / Tank	29 lt
Su kapasitesi / Water Capacity Boyler / Boiler	6 lt
Yıkama Suyu Sıcaklığı / Temperature of Washing Water	55 °C
Su Giriş Sıcaklığı / Temperature of Water Supply	20-30 °C
Su Tüketimi / Water Consumption	3,3 lt
Durulama Suyu Sıcaklığı / Temperature of Rinse Water	85 °C
Elektrik Girişi / Electric Inlet	380-400V AC / 3N / 50 Hz
Kablo Kesiti / Cable Cut	5X4 mm2
Net Ağırlık / Net Weight	113 kg





KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNESİ

CONVEYOR TYPE DISHWASHER ZMD-BYK270L ZMD-BYK270R

ÜRÜN BİLGİLERİ / FEATURES

Genişlik (K70 - K70D kurutmalı) / Width (with K70 drying)	2850-3020 mm
Genişlik (K90 kurutmalı) / Width (with K90 drying)	3050 mm
Derinlik / Depth	800 mm
Yükseklik / Height	1750 mm
Yükseklik (K70 - K70D kurutmalı) / Height (with K70 drying)	2020 mm
Yükseklik (K90 kurutmalı) / Height (with K90 drying)	2050 mm
Kaset Kapasitesi / Rack cap.	120-150 Ad./Pcs
Tabak Kapasitesi / Plate cap.	2160-2700 Ad./Pcs
Ana yıkama pompası / Main wash pump	1.5 kW
Ön yıkama pompa motor gücü / Prewashing pump motor power	0,6
Konveyör redüktörlü motor gücü / Conveyor reducer motor power	0,55 W
Kurutma Pompa Motor Gücü (K70 - K70D) / Drying pump motor power (K70)	0,55 kW
Kurutma Pompa Motor Gücü(K90) / Drying pump motor power (K90)	1,1 kW
Çift durulama motor gücü / Double rinsing motor power	-
Ana yıkama ısı kapasitesi / Main wash heat cap.	8 kW
Kurutma(K70 - K70D) ısı kapasitesi / Drying heat cap. (K70)	6 kW
Kurutma(K90) ısı kapasitesi / Drying heat cap. (K90)	12 kW
Boiler ısı kapasitesi / Boiler heat cap.	24 kW
Su Girişi / Water inlet	3/4"
Su Giriş Basıncı / Water inlet pressure	2-4 bar
Ana yıkama Tank Kapasitesi / Main wash tank cap.	125 lt
Ön yıkama Tank Kapasitesi / Pre-wash tank cap.	54
Ön Yıkama Suyu Sıcaklığı / Washing Prewash temperature	45
Yıkama Suyu Sıcaklığı / Washing water temperature	55 °C
Su Giriş Sıcaklığı / Water intake temperature	40-45 °C
Durulama Suyu Sıcaklığı / Rinsing water temperature	85 °C
Max. Güç Tüketimi / Max. Power consumption	34.25+0.55 kW
Elektrik Girişi / Electric Intake	380-400V AC / 3N / 50 Hz





KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNESİ

CONVEYOR TYPE DISHWASHER

ZMD-BYK220L
ZMD-BYK220R

ÜRÜN BİLGİLERİ / FEATURES

Genişlik (K70 - K70D kurutmalı) / Width (with K70 drying)	2250-2420 mm
Genişlik (K90 kurutmalı) / Width (with K90 drying)	2450 mm
Derinlik / Depth	800 mm
Yükseklik / Height	1750 mm
Yükseklik (K70 - K70D kurutmalı) / Height (with K70 drying)	2020 mm
Yükseklik (K90 kurutmalı) / Height (with K90 drying)	2050 mm
Kaset Kapasitesi / Rack cap.	90-120 Ad./Pcs
Tabak Kapasitesi / Plate cap.	1620-2160 Ad./Pcs
Ana yıkama pompası / Main wash pump	1.5 kW
Ön yıkama pompa motor gücü / Prewashing pump motor power	-
Konveyör redüktörlü motor gücü / Conveyor reducer motor power	0.55 W
Kurutma Pompa Motor Gücü (K70 - K70D) / Drying pump motor power (K70)	0.55 kW
Kurutma Pompa Motor Gücü(K90) / Drying pump motor power (K90)	1.1 kW
Çift durulama motor gücü / Double rinsing motor power	-
Ana yıkama ısı kapasitesi / Main wash heat cap.	8 kW
Kurutma(K70 - K70D) ısı kapasitesi / Drying heat cap. (K70)	6 kW
Kurutma(K90) ısı kapasitesi / Drying heat cap. (K90)	12 kW
Boiler ısı kapasitesi / Boiler heat cap.	24 kW
Su Girişi / Water inlet	3/4"
Su Giriş Basıncı / Water inlet pressure	2-4 bar
Ana yıkama Tank Kapasitesi / Main wash tank cap.	125 lt
Ön yıkama Tank Kapasitesi / Pre-wash tank cap.	-
Ön Yıkama Suyu Sıcaklığı / Washing Prewash temperature	-
Yıkama Suyu Sıcaklığı / Washing water temperature	55 °C
Su Giriş Sıcaklığı / Water intake temperature	40-45 °C
Durulama Suyu Sıcaklığı / Rinsing water temperature	85 °C
Max. Güç Tüketimi / Max. Power consumption	33.65+0.55 kW
Elektrik Girişi / Electric Intake	380-400V AC / 3N / 50 Hz






KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNESİ

CONVEYOR TYPE DISHWASHER

ZMD-BYK360L
ZMD-BYK360R

ÜRÜN BİLGİLERİ / FEATURES

Genişlik (K70 - K70D kurutmalı) / Width (with K70 drying)	3000-3170 mm
Genişlik (K90 kurutmalı) / Width (with K90 drying)	3200 mm
Derinlik / Depth	800 mm
Yükseklik / Height	1750 mm
Yükseklik (K70 - K70D kurutmalı) / Height (with K70 drying)	2020 mm
Yükseklik (K90 kurutmalı) / Height (with K90 drying)	2050 mm
Kaset Kapasitesi / Rack cap.	160-200 Ad./Pcs
Tabak Kapasitesi / Plate cap.	2880-3600 Ad./Pcs
Ana yıkama pompası / Main wash pump	1.5 kW
Ön yıkama pompa motor gücü / Prewashing pump motor power	0,6
Konveyör redüktörlü motor gücü / Conveyor reducer motor power	0,55 W
Kurutma Pompa Motor Gücü (K70 - K70D) / Drying pump motor power (K70)	0,55 kW
Kurutma Pompa Motor Gücü(K90) / Drying pump motor power (K90)	1,1 kW
Çift durulama motor gücü / Double rinsing motor power	0,2 kW
Ana yıkama ısı kapasitesi / Main wash heat cap.	8 kW
Kurutma(K70 - K70D) ısı kapasitesi / Drying heat cap. (K70)	6 kW
Kurutma(K90) ısı kapasitesi / Drying heat cap. (K90)	12 kW
Boiler ısı kapasitesi / Boiler heat cap.	24 kW
Su Girişi / Water inlet	3/4"
Su Giriş Basıncı / Water inlet pressure	2-4 bar
Ana yıkama Tank Kapasitesi / Main wash tank cap.	125 lt
Ön yıkama Tank Kapasitesi / Pre-wash tank cap.	54
Ön Yıkama Suyu Sıcaklığı / Washing Prewash temperature	45
Yıkama Suyu Sıcaklığı / Washing water temperature	55 °C
Su Giriş Sıcaklığı / Water intake temperature	40-45 °C
Durulama Suyu Sıcaklığı / Rinsing water temperature	85 °C
Max. Güç Tüketimi / Max. Power consumption	34.25+0.55 kW
Elektrik Girişi / Electric Intake	380-400V AC / 3N / 50 Hz

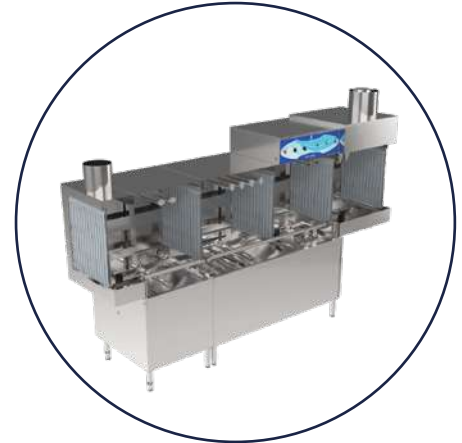




KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNESİ

CONVEYOR TYPE DISHWASHER

ZMD-BKE1500L
ZMD-BKE1500R

ÜRÜN BİLGİLERİ / FEATURES

Su girişi	3/4"
Su basıncı	2-4 bar
Elektrik girişi	380 V / 50 Hz
Yıkama Motor Gücü	1,5 kW
Max Elektrik Gücü	30,4 kW
Frekans	50-60 Hz
Su Tüketimi	550 Lt/Saat
Tank Gücü	6 kW
Boiler Gücü	16 kW
Redüktörlü Motor Gücü	0,18 kW
Kurutma Gücü	6 kW
Kurutma Motor Gücü	0,55 kW
Yıkama Sıcaklığı	55 °C
Durulama Sıcaklığı	85 °C
Su Girişi Sıcaklığı	45 °C
Boiler Hacmi	17 lt
Ana yıkama Tank Su Hacmi	70 lt
Tabak Kapasitesi	1500 pcs/h
Kaset Kapasitesi	83 pcs/h
Tabak Çapı Max	350 mm
Kablo Kesiti	4x16 mm²
Ağırlık	365 kg
Durulama Motor Gücü	0,33 kW

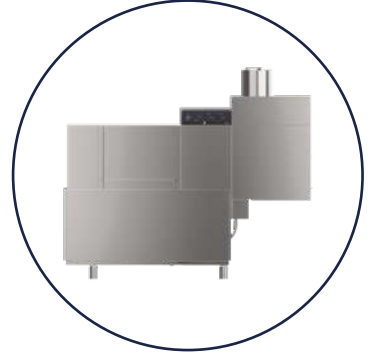





KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNESİ

CONVEYOR TYPE DISHWASHER


ZMD-BKE2000L
ZMD-BKE2000R

ÜRÜN BİLGİLERİ / FEATURES

Genişlik / Width	2955 mm
Yükseklik / Height	1365 mm
Yükseklik (Kapak Açık) / Open Door Max. Height	1905 mm
Derinlik / Depth	795 mm
Tabak Kapasitesi / Plate Cap.	2000 Ad. Sa Pcs./h
Kaset Kapasitesi / Rack Capacity	125 Ad. Sa Pcs./h
Bardak Kapasitesi / Glass Capacity	3125 Ad. Sa Pcs./h
Tepsi Kapasitesi / Tray Capacity	1000 Ad. Sa Pcs./h
Yıkama Isı Kapasitesi / Washing Heat Cap.	6 kW
Boylar Isı Kapasitesi / Boiler Heat Cap.	16 kW
Kurutma Isı Kapasitesi / Drying Heat Cap.	6 kW
Ön Yıkama Pompa Motor Gücü / Pre-Wash Pump Motor Power	0,6 kW
Konveyör Redüktör Motor Gücü / Conveyor Reducer Motor Power	0,25 kW
Yıkama Pompa Motor Gücü / Washing Pump Motor Power	1,5 kW
Kurutma Fan Motor Gücü / Drying Pump Motor Power	0,55 kW
Maximum Güç Tüketimi / Max. Power Consumption	31,3 kW
Yıkama Tankı Su Kapasitesi / Wash Water Tank Capacity	110 lt
Ön Yıkama Tankı Su Kapasitesi / Pre-Wash Water Tank Capacity	80 lt
Su Girişi / Water Inlet	3/4 Inch
Kaset Geçiş Süresi / Basket Cycle Period	28 sn/sec
Su Giriş Basıncı / Pressure of Water Supply	2-4 Bar
Su Giriş Sıcaklığı / Temperature of Water Supply	50 °C
Yıkama Suyu Sıcaklığı / Washing Water Temperature	50 °C
Durulama Suyu Sıcaklığı / Rishing Water Temperature	85 °C
Elektrik Girişi / Electric Inlet	380-400V AC / 3N / 50Hz
Net Ağırlık / Net Weight	415 kg

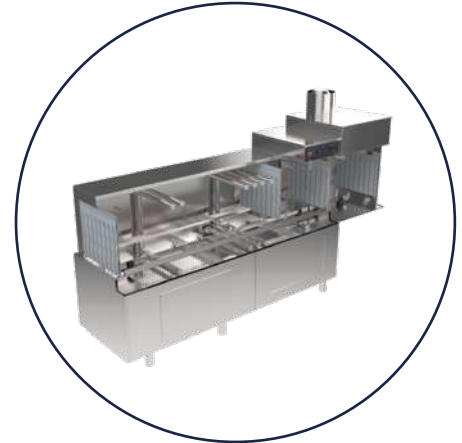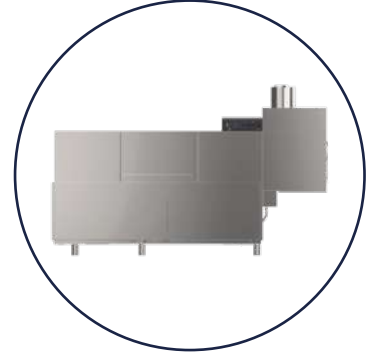



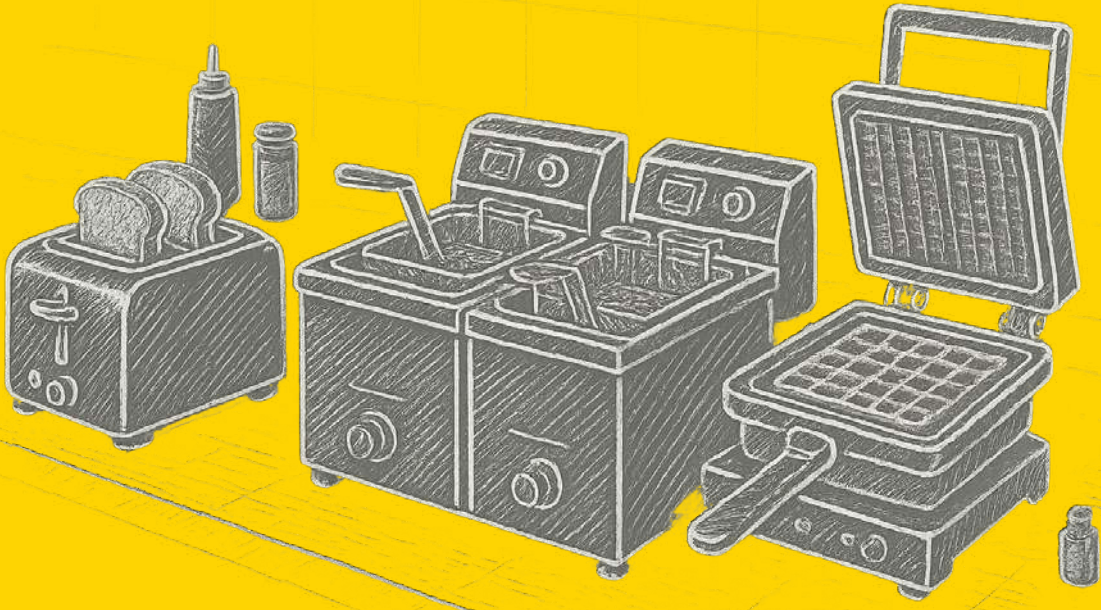

SETÜSTÜ PİŞİRİCİ EKİPMANLAR
COUNTERTOP COOKING EQUIP.

SET ÜSTÜ PİŞİRİCİ EKİPMANLARI COUNTERTOP COOKING EQUIPMENT



WAFFLE MAKİNESİ
| TEKLİ ÇİÇEKLİ
WAFFLE MACHINE
| SINGLE BURNER (FLOWER)



MD.W1C



WAFFLE MAKİNESİ
| TEKLİ KARE
WAFFLE MACHINE
| SINGLE SQUARE



MD.W1K



PANCAKE MAKİNESİ
| TEKLİ YUVARLAK
PANCAKE MACHINE
| SINGLE ROUND PLATE



MD.P1Y



WAFFLE MAKİNESİ
| ÇİFTLİ ÇİÇEKLİ
WAFFLE MACHINE
| DOUBLE BURNER (FLOWER)



MD.W2C



WAFFLE MAKİNESİ
| ÇİFTLİ KARE
WAFFLE MACHINE
| DOUBLE SQUARE



MD.W2K



PANCAKE MAKİNESİ
| ÇİFTLİ YUVARLAK
PANCAKE MACHINE
| DOUBLE ROUND PLATE



MD.P2Y



KREP MAKİNESİ
| TEKLİ
CREPE MACHINE
| SINGLE



MD.KR1



KREP MAKİNESİ
| ÇİFTLİ
CREPE MACHINE
| DOUBLE



MD.KR2

ÜRÜN	MODEL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	GÜÇ	VOLTAJ	AĞIRLIK
PRODUCT	MODEL	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	POWER	VOLTAGE	WEIGHT
KREP MAKİNESİ	MD.KR1	410 mm	480 mm	170 mm	2500 W	220-230 V	11 kg
	MD.KR2	820 mm	480 mm	170 mm	5000 W	220-230 V	21 kg
WAFFLE MAKİNESİ	MD.W1C	250 mm	285 mm	225 mm	1200 W	220-230 V	8,3 kg
	MD.W1K	260 mm	420 mm	240 mm	2000 W	220-230 V	10 kg
	MD.W2C	530 mm	410 mm	250 mm	2400 W	220-230 V	18 kg
	MD.W2K	530 mm	410 mm	250 mm	2400 W	220-230 V	18 kg
PANKEK MAKİNESİ	MD.P1Y	300 mm	350 mm	245 mm	2000 W	220-230 V	10 kg
	MD.P2Y	600 mm	350 mm	245 mm	4000 W	220-230 V	18 kg



TOST MAKİNESİ
| TEKLİ 16 DİLİM
TOASTER
| SINGLE 16 SLICE
MD.T1E16



TOST MAKİNESİ
| TEKLİ 20 DİLİM
TOASTER
| SINGLE 20 SLICE
MD.T1E20



TOST MAKİNESİ
| ÇİFTLİ 20 DİLİM
TOASTER
| DOUBLE 20 SLICE
MD.T2E20



FRİTÖZ
| 3 LT
DEEP FRYER
| 3 LT
MD.FR3



FRİTÖZ
| 5 LT
DEEP FRYER
| 5 LT
MD.FR5



FRİTÖZ
| 8 LT
DEEP FRYER
| 8 LT
MD.FR8



FRİTÖZ
| 6 LT
DEEP FRYER
| 6 LT
MD.FR6





FRİTÖZ
| 10 LT
DEEP FRYER
| 10 LT
MD.FR10



FRİTÖZ
| 16 LT
DEEP FRYER
| 16 LT
MD.FR16

ÜRÜN	MODEL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	GÜÇ	YAĞ KAP.	AĞIRLIK
PRODUCT	MODEL	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	POWER	OIL CAP.	WEIGHT
TOST MAKİNELERİ	MD.T1E16	430 mm	370 mm	265 mm	1800W	-	19,3 kg
	MD.T1E20	530 mm	400 mm	240 mm	2500 W	-	23,4 kg
	MD.T2E20	530 mm	380 mm	270 mm	2400 W	-	25,4 kg
TEKLİ FRİTÖZLER	MD.FR3	200 mm	620 mm	335 mm	2500 W	3 lt	4,5 kg
	MD.FR5	310 mm	520 mm	320 mm	3200 W	5 lt	5 kg
	MD.FR8	345 mm	650 mm	360 mm	3200 W	8 lt	6 kg
ÇİFTLİ FRİTÖZLER	MD.FR6	375 mm	620 mm	355 mm	2500 W	6 lt	8 kg
	MD.FR10	550 mm	620 mm	355 mm	3200 W	10 lt	9 kg
	MD.FR16	670 mm	650 mm	340 mm	3200 W	16 lt	11 kg



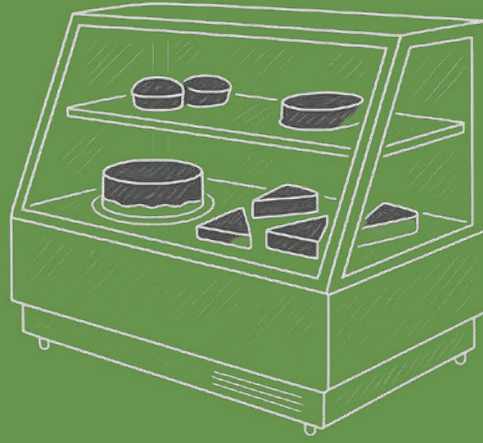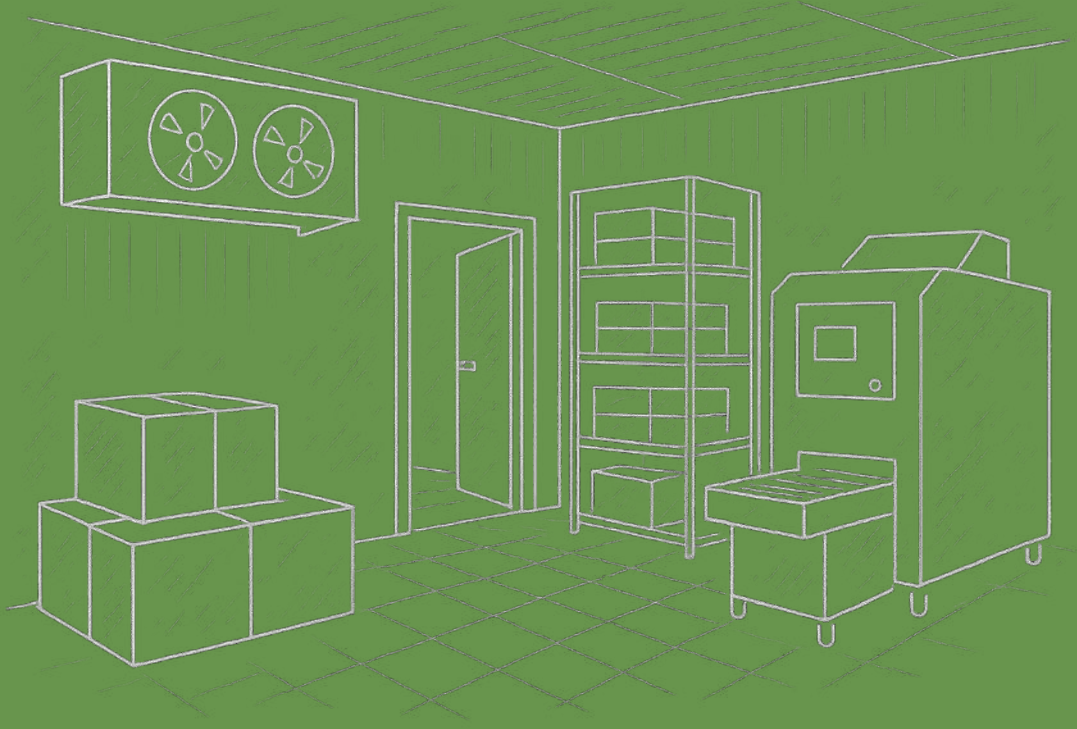

AÇIK BÜFE & İMALATLAR BUFFET & PRODUCTIONS





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Granit Tabla
- Havuzlu
- Servis Rafı (Cam)
- Tepsi Taşıma Standı
- 200x90x85/135

ISITICI SERVİS HATTI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Granit Tabla
- Servis Rafı (Cam)
- Tepsi Taşıma Standı
- 200x90x85/135



BAR



SERVİS HATTI



PASTA TEŞHİR



PASTA TEŞHİR



PASTA TEŞHİR



ÇARPMA KAPAK ÇALIŞMA TEZGAHI



SÜRGÜ KAPAK ARA RAFLI ÇALIŞMA TEZGAHI



**TABAN RAFLI TEKERLEKLİ
ÇALIŞMA TEZGAHI**



**TABAN ve ARA RAFLI TEKERLEKLİ
ÇALIŞMA TEZGAHI**



TABAN VE ARA RAFSIZ ÇALIŞMA TEZGAHI



**TABAN VE ARA RAFLI 4 ÇEKMECELİ
ÇALIŞMA TEZGAHI**




**TABAN RAFLI 1 ÇEKMECELİ ÇALIŞMA
TEZGAHI**



**TABAN RAFLI 4 ÇEKMECELİ MERMER TABLA
ÇALIŞMA TEZGAHI**



TABAN VE ARA RAFLI ÇALIŞMA TEZGAHI

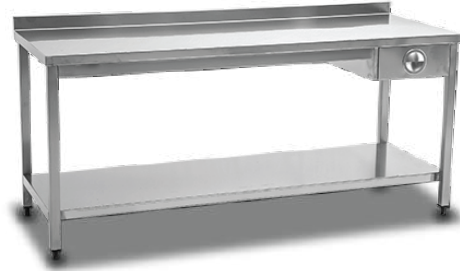


TABAN RAFLI 1 ÇEKMECELİ ÇALIŞMA TEZGAHI



BAR KAFE TEZGAHI SÜZME TABLALI



BALIK HAZIRLIK TEZGAHI TEK EVYELİ

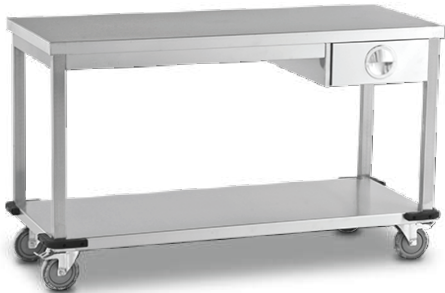

TABAN RAFLI 1 ÇEKMECELİ TEKERLEKLİ ÇALIŞMA TEZGAHI



TABAN RAFLI ÇALIŞMA TEZGAHI



MERMER TABLALI SÜRGÜ KAPAK VE ÇEKMECELİ ÇALIŞMA TEZGAHI



SÜRGÜ KAPAK VE ÇEKMECELİ ÇALIŞMA TEZGAHI



**MERMER TABLA SÜRGÜ KAPAK
ÇALIŞMA TEZGAHI**



**MERMER TABLA VE ÇEKMECELİ
ÇALIŞMA TEZGAHI**



**TABAN RAFLI TEKERLEKLİ
ÇALIŞMA TEZGAHI**



**TABAN RAFLI SÜRGÜ KAPAKLI
ÇALIŞMA TEZGAHI**



KAZAN YIKAMA EVİYESİ



KAZAN KAYNATMA EVİYESİ



SIYIRMA HUNİLİ ÇALIŞMA TEZGAHI



2 EVİYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI



EL YIKAMA EVİYESİ



DOLAPLI EL YIKAMA EVİYESİ



TEK EVİYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI



TEK EVİYELİ DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI



DUVAR DOLABI



ET ASKI ARABASI



KASA TAŞIMA ARABASI




TEPSİ TAŞIMA ARABASI

SOĞUK ODALAR COLD ROOMS





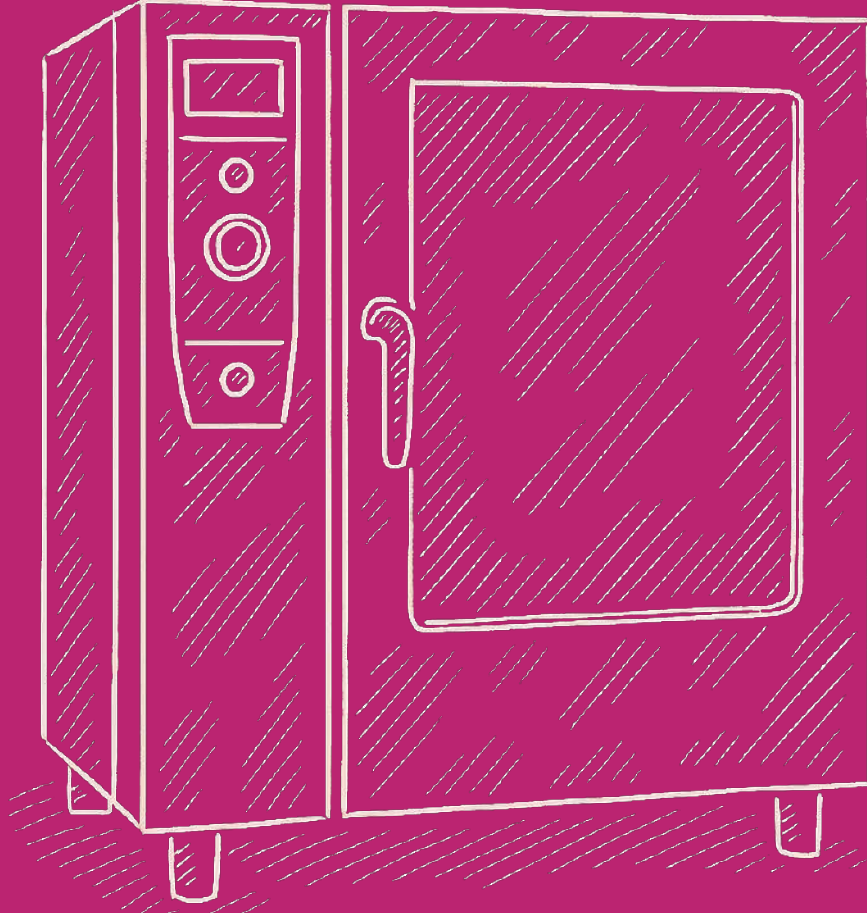

**M&D TİCARİ
ÜRÜNLER**

**M&D COMMERCIAL
PRODUCTS**



RATIONAL iCombi Pro



6 x 1/1 GN



RATIONAL iCombi Pro



6 x 2/1 GN



RATIONAL iCombi Pro



10 x 1/1 GN



RATIONAL iCombi Pro XS



6 x 2/3 GN

Ortak Özellikler

Kapasite: 6 x 1/1 GN
Günlük Yemek Sayısı: 30-100
Boylamasına Raf: 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Genişlik: 850 mm
Derinlik: 842 mm
Yükseklik: 754 mm
Tepsi Ölçüsü: GN 1/1

Gazlı Model

Ağırlık: 117 kg
Elektrik Bağlantı Değeri: 0,6 kW
Sigorta: 1 x 16 A
Elektrik Şebeke Bağlantısı: 1 NAC 230 V
Gaz Girişi/Bağlantısı: R 3/4"

Elektrikli Model

Ağırlık: 99 kg
Bağlantı Değeri: 10,8 kW
Sigorta: 3 x 16 A
Elektrik Şebeke Bağlantısı: 3 NAC 400 V
Kuru Hava Gücü: 10,25 kW
Buhar Gücü: 9 kW

Akıllı asistan

iDensityControl

iDensityControl sistemi, iCombi Pro ünitesinin akıllı iklim yönetimidir. Sensörler, yüksek performans ısıtma sistemi ve taze buhar jeneratörü ve ayrıca aktif nem alma fonksiyonunun işbirliği sayesinde daima uygun pişirme kabini iklimi kullanıma sunulur. Akıllı hava sirkülasyonu gıda maddesinin içine en iyi enerji aktarımını sağlar. Böylece yüksek yemek kalitesinde olağanüstü verimlilik, homojenlik ve minimum enerji tüketimi sağlanır.



RATIONAL iCombi Pro



6 x 1/1 GN



RATIONAL iCombi Pro



6 x 2/1 GN



RATIONAL iCombi Pro



10 x 1/1 GN

Ortak Özellikler

Kapasite: 20 x 1/1 GN
Günlük Yemek Sayısı: 150-300
Boylamasına Raf: 1/1, 1/2, 2/3,
1/3, 2/8 GN
Genişlik: 877 mm
Derinlik: 913 mm
Yükseklik: 1807 mm
Tepsi Ölçüsü: GN 1/1

Gazlı Model

Ağırlık: 284 kg
Elektrik Bağlantı Değeri: 1,3 kW
Sigorta: 1 x 16 A
Elektrik Şebeke Bağlantısı: 1 NAC 230 V
Gaz Girişi/Bağlantısı: 3/4 IG

Elektrikli Model

Ağırlık: 263 kg
Bağlantı Değeri: 37,2 kW
Sigorta: 3 x 63 A
Elektrik Şebeke Bağlantısı: 3 NAC 400 V
Kuru Hava Gücü: 36 kW
Buhar Gücü: 36 kW

iCookingSuite

iCookingSuite, iCombi Pro ünitesindeki akıllı pişirme sistemidir. Kullanıcı başlangıçta, malzemeye göre 7 işletim modu ve/veya 4 pişirme yöntemi arasından seçim yaparak pişirme yöntemini belirler. İstenen pişirme sonucu da kullanıcı tarafından belirtilir. Ünite, kızarıklık seviyesini ve pişirme derecesi ayarlarını önerir. Akıllı sensörler yemeklerin büyüklüğünü, miktarını ve durumunu algılar. Pişirme sürecinin hangi aşamasına gelindiğine bağlı olarak sıcaklık, pişirme haznesi iklimi, hava hızı ve pişirme süresi gibi önemli bütün pişirme parametreleri saniyesi saniyesine uyarlanır. Mümkün olan en iyi kalitede ve en kısa sürede istediğiniz sonuca ulaşılır. İsterseniz pişirme sürecine müdahale ederek pişirme sonucu üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Kullanıcı istediği zaman iProduction-Manager moduna veya manuel moda geçiş yapabilir. iCookingSuite sayesinde kolayca ve kontrol zahmetine girmeden, standartlaştırılmış yemek kalitesinde süreden, malzemeden ve enerjiden tasarruf edebilirsiniz.



RATIONAL iCombi Classic



6 x 1/1 GN



RATIONAL iCombi Classic



6 x 2/1 GN



**RATIONAL iCombi Classic
CombiDuo**



6 x 1/1 GN + 6 x 1/1 GN



RATIONAL iCombi Classic



10 x 1/1 GN

Ortak Özellikler

Kapasite: 6 x 1/1 GN
Günlük Yemek Sayısı: 30-100
Boylamasına Raf: 1/1, 1/2, 2/3,
1/3, 2/8 GN
Genişlik: 850 mm
Derinlik: 842 mm
Yükseklik: 754 mm
Tepsi Ölçüsü: GN 1/1

Gazlı Model

Ağırlık: 117 kg
Elektrik Bağlantı Değeri: 0,6 kW
Sigorta: 1 x 16 A
Elektrik Şebeke Bağlantısı: 1 NAC 230 V
Gaz Girişi/Bağlantısı: R 3/4"

Elektrikli Model

Ağırlık: 99 kg
Bağlantı Değeri: 10,8 kW
Sigorta: 3 x 16 A
Elektrik Şebeke Bağlantısı: 3 NAC 400 V
Kuru Hava Gücü: 10,25 kW
Buhar Gücü: 9 kW

Akıllı asistan

iDensityControl

iDensityControl sistemi, iCombi Pro ünitesinin akıllı iklim yönetimidir. Sensörler, yüksek performans ısıtma sistemi ve taze buhar jeneratörü ve ayrıca aktif nem alma fonksiyonunun işbirliği sayesinde daima uygun pişirme kabini iklimi kullanıma sunulur. Akıllı hava sirkülasyonu gıda maddesinin içine en iyi enerji aktarımını sağlar. Böylece yüksek yemek kalitesinde olağanüstü verimlilik, homojenlik ve minimum enerji tüketimi sağlanır.



RATIONAL iCombi Classic



10 x 2/1 GN



RATIONAL iCombi Classic



20 x 1/1 GN



RATIONAL iCombi Classic



20 x 2/1 GN

Ortak Özellikler

Kapasite: 20 x 1/1 GN
Günlük Yemek Sayısı: 150-300
Boylamasına Raf: 1/1, 1/2, 2/3,
1/3, 2/8 GN
Genişlik: 877 mm
Derinlik: 913 mm
Yükseklik: 1807 mm
Tepsi Ölçüsü: GN 1/1

Gazlı Model

Ağırlık: 284 kg
Elektrik Bağlantı Değeri: 1,3 kW
Sigorta: 1 x 16 A
Elektrik Şebeke Bağlantısı: 1 NAC 230 V
Gaz Girişi/Bağlantısı: 3/4 IG

Elektrikli Model

Ağırlık: 263 kg
Bağlantı Değeri: 37,2 kW
Sigorta: 3 x 63 A
Elektrik Şebeke Bağlantısı: 3 NAC 400 V
Kuru Hava Gücü: 36 kW
Buhar Gücü: 36 kW

iCookingSuite

iCookingSuite, iCombi Pro ünitesindeki akıllı pişirme sistemidir. Kullanıcı başlangıçta, malzemeye göre 7 işletim modu ve/veya 4 pişirme yöntemi arasından seçim yaparak pişirme yöntemini belirler. İstenen pişirme sonucu da kullanıcı tarafından belirtilir. Ünite, kızarıklık seviyesini ve pişirme derecesi ayarlarını önerir. Akıllı sensörler yemeklerin büyüklüğünü, miktarını ve durumunu algılar. Pişirme sürecinin hangi aşamasına gelindiğine bağlı olarak sıcaklık, pişirme haznesi iklimi, hava hızı ve pişirme süresi gibi önemli bütün pişirme parametreleri saniyesi saniyesine uyarlanır. Mümkün olan en iyi kalitede ve en kısa sürede istediğiniz sonuca ulaşılır. İsterseniz pişirme sürecine müdahale ederek pişirme sonucu üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Kullanıcı istediği zaman iProduction-Manager moduna veya manuel moda geçiş yapabilir. iCookingSuite sayesinde kolayca ve kontrol zahmetine girmeden, standartlaştırılmış yemek kalitesinde süreden, malzemeden ve enerjiden tasarruf edebilirsiniz.



CHEFTOP-X™ Digital.ID™

XEDA-1011-GXRS

10 x 1/1 GN



CHEFTOP-X™ Digital.ID™

XEDA-1021-GXRS-ET

10 x 2/1 GN



CHEFTOP-X™ Digital.ID™

XEDA-0611-EXRS-ET

6 x 1/1 GN



CHEFTOP-X™ Digital.ID™

XEDA-0621-EXRS

6 x 2/1 GN



BAKERTOP-X™ Digital.ID™

XELA-10EU-EXRS-ET

10 x 40x60



BAKERTOP-X™ Digital.ID™

XELA-05EU-EXRS-ET

5 x 40x60



SPEED-X™ Digital.ID™

XEPA-0523-EXRN-ET

5 x 2/3 GN



SPEED.Pro™

XESR-03HS-EDDN

3 x 46x33



SPEED.Compact™ ECO

XEMA-01NS-MCDN

1 x 30x30



**BAKERLUX SHOP.Pro™
MASTER**

XEFR-10EU-EMRV

10 x 40x60



**BAKERLUX SHOP.Pro™
MASTER**

XEFR-06EU-EMRV

6 x 60x40



**BAKERLUX SHOP.Pro™
MASTER**

XEFR-04EU-EMRV

4 x 60x40



M&D GENEL MERKEZ

Boğazköy İstiklal Mahallesi Özgölüm Sokak
No: 22/1 Arnavutköy / İstanbul

Tel: 0212 890 91 25

Email: sales@mdchefmaster.com

ERZURUM SHOWROOM

50. Yıl Caddesi No: 43/A Yakutiye /
Erzurum

Tel: 0442 234 4542

Email: sales@mdchefmaster.com

KAZAKİSTAN SHOWROOM

Rayimbek 158 B
Almatı /Kazakistan

Tel: 0212 890 91 25

Email: sales@mdchefmaster.com

İSTANBUL DEPO

Boğazköy İstiklal Mahallesi Özgölüm Sokak
No: 22/2 Arnavutköy / İstanbul

Tel: 0212 890 91 25

ANADOLU DEPO

Saltuklu Mah. 22.Sanayi Sk. No:4
Aziziye / Erzurum (Organize Sanayi B)

Tel: 0442 234 4542

KAZAKİSTAN DEPO

Rayimbek 158 A
Almatı /Kazakistan

Tel: 0212 890 91 25



www.mdchefmaster.com